

Hi - C40 - Especificaciones técnicas

Peso	Kg (lbs)	800 (1760)
Ancho de la tolva de carga	mm (ins)	700 (28)
Alto, con tolva de carga	mm (ins)	1350 (53)
Largo	mm (ins)	1800 (70)
Largo, con cinta de descarga	mm (ins)	3300 (130)
Altura de carga	mm (ins)	1154 (45)
Tamaño de la boca de carga	mm (ins)	400x400 (16x16)
Capacidad (dependiendo del material y su tamaño)	Kg/hr (ton/hr)	1500-10000 (1.5-10)
Ancho entre mandíbulas ajustable	mm (ins)	20-70 (0.75-2.75)
Ancho de la cinta de descarga	mm (ins)	400 (16)
Dispositivos de seguridad (con parada del motor)	Cantidad	2
Inclinación máxima	%	35
Círculo de giro (sin la cinta de descarga)	mm (ins)	2000 (78.5)
Presión sobre el suelo de las cadenas	Kg/cm ² (psi)	0.351 (4.99)
Motor Kubota OC95 con arranque eléctrico	KW (HP)	7.1 (9.5)
Velocidad máx. hacia adelante	Kph (Mph)	4 (2.5)
Velocidad máx. hacia atrás	Kph (Mph)	4 (2.5)
Nivel de ruido	dB (A)	86

Hi - T500 - Especificaciones técnicas

Capacidad de carga máxima	Kg (lbs)	500 (1100)
Volumen del volquete	Lt (ft ³)	255 (9.0)
Peso sin carga	Kg (lbs)	448 (987)
Carga máxima en enganche	Kg (lbs)	1300 (2866)
Ancho	mm (ins)	700 (28)
Alto	mm (ins)	1165 (45.8)
Alto sobre el volquete	mm (ins)	2500 (98.4)
Height under skip Altura libre bajo el volquete	mm (ins)	1200 (47)
Largo	mm (ins)	1770 (69.6)
Inclinación máxima	%	45
Círculo de giro	mm (ins)	2000 (78.5)
Presión sobre el suelo de las cadenas	Kg/cm ² (psi)	0.351 (4.99)
Motor Kubota OC95 con arranque eléctrico	KW (HP)	7.1 (9.5)
Velocidad máx. hacia adelante	KPH (MPH)	4 (2.5)
Velocidad máx. hacia atrás	KPH (MPH)	4 (2.5)
Salida hidráulica	20 lt/m @ 120 bar	Opcional
Nivel de ruido	dB (A)	86
Nivel de vibración	ah.W	6.91





Hi - T500 - Mini dumper - Características

- Diseño y fabricación en Inglaterra según estándares CE
- Sistema de control hidráulico (sin embrague, poleas ni cadenas)
- Diseño ergonómico y vibraciones mínimas
- Compañero ideal para mini excavadoras, preparado para el trabajo duro de movimiento de materiales
- Motor diesel de 7.1 KW para bajo consumo



Descarga del volquete

Alcanza 1200 mm de altura para vaciar el volquete y puede descargar en un contenedor estándar



Acceso fácil

Con sólo 700 mm de ancho, el Hi-T500 pasa por una puerta estándar



Seguridad en el trabajo

Sistema de seguridad de cuatro puntos para prevención con paradas automáticas de seguridad



Adjustacrush®


Sistema de ajuste externo para regular las dimensiones del material reciclado desde 20 a 70 mm



Hi - C40 - Machacadora móvil - Características

- Diseño y fabricación en Inglaterra según estándares CE
- Sistema de reducción de polvo
- Fuerza de machaque de 60 toneladas
- Altura de carga 1154 mm, con una boca de 400 mm por 400
- Placas machacadoras reemplazables de acero antiabrasivo muy resistente
- Fácil de transportar en obra
- Pasa por una puerta estándar

Hi - T500 - Mini dumper

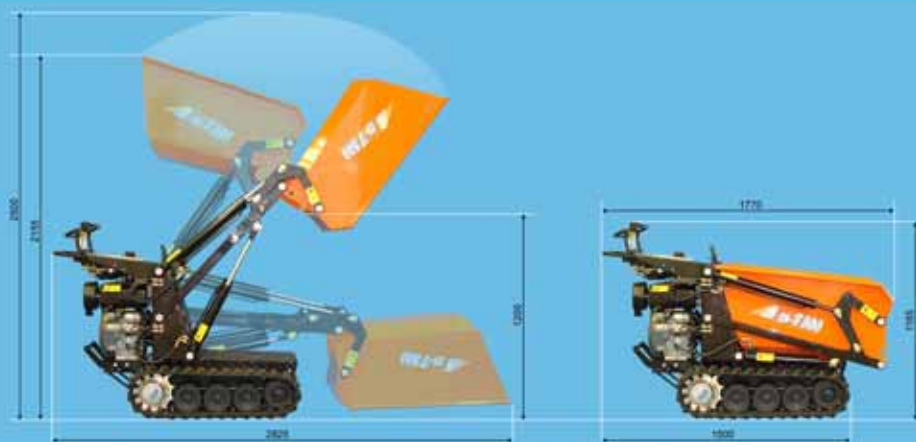

Hi - C40 - Machacadora móvil

