

# / BROKK 130<sup>+</sup>



- Aumento del tiempo de actividad y de la potencia con el paso del tiempo
- Sensores inteligentes y sistema de asistencia al operador
- Caja de control ligera con joysticks inclinados
- Sistema eléctrico Brokk SmartPower+ de 20,2 kW
- Compatible con fusibles de 16 A y 32 A para opciones de alimentación flexibles



El **Brokk 130<sup>+</sup>** establece un nuevo punto de referencia en demolición, ofreciendo más potencia, resistencia y eficiencia que nunca. Diseñado para entornos exigentes, combina una alta energía de impacto con una gestión inteligente de la potencia, lo que lo hace ideal para espacios confinados y de difícil acceso. Con un radio de trabajo de 360 grados, garantiza la máxima flexibilidad en cualquier operación.

Equipado con el martillo BHB175 y el avanzado sistema Brokk SmartPower+, el **Brokk 130<sup>+</sup>** maximiza la eficiencia para lograr un rendimiento de demolición superior. Proporciona un 20% más de fuerza de impacto y una frecuencia de impacto 40% más alta, aumentando la producción entre un 40% y un 60%. Cada movimiento se controla con precisión para ofrecer una operación más fluida, mayor fuerza y una productividad optimizada.

Martillo hidráulico mostrado en las figuras: BHB 175.  
Diagrama de carga y estabilidad disponible bajo demanda

## DATOS TÉCNICOS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Velocidad de giro                              | 10 s/360°                    |
| Velocidad de transporte, máx.                  | 2,5 km/h; 0,7 m/s            |
| Inclinación de escalada, máx.                  | 30°                          |
| Capacidad del sistema hidráulico               | 40 l                         |
| Tipo de bomba                                  | Variable con sensor de carga |
| Presión del sistema                            | 18 MPa                       |
| Caudal de bombeo                               | 50 Hz 56 l/min               |
|                                                | 60 Hz 66 l/min               |
| Tecnología de alimentación                     | Brokk SmartPower+            |
| Tipo de motor eléctrico                        | ABB                          |
| Potencia*                                      | 20,2 kW                      |
| Tamaño de fusible recomendado*                 | 32 A                         |
| Tamaño de fusible reducido (potencia reducida) | 16 A                         |
| Dispositivo de arranque                        | Arranque suave               |
| Tipo de control                                | Control portátil             |
| Transmisión de señales                         | Digital                      |
| Transferencia                                  | Radio profesional/Cable      |
| Alcance, radio                                 | Hasta 300 m                  |
| Peso de la máquina**                           | 990 kg                       |
| Peso máx. recomendado del implemento           | 180 kg                       |
| Nivel de potencia acústica L <sub>WA</sub> *** | 91 dB(A)                     |

\*Válido para 400V/50Hz y 440V/60Hz

\*\*Excepto elementos opcionales e implementos

\*\*\*Medido según la directiva 2000/14/EC, excepto implementos

## OPCIONES

Protección adicional para cilindros

Orugas de goma

Orugas de acero

Mangueras resistentes al calor

Refrigeración por aire forzado para la máquina

Refrigeración por aire forzado para martillo

Zapatos de acero

Purga de aire para martillo

Aspersión de agua para martillo

Función hidráulica adicional

Manguera de drenaje

Conexión con cable CAN

Contrapesos



Argollas de izaje (los puntos de elevación regular son estándar)

Rodillo de soporte adicional para orugas de goma


Alerta de movimiento

Válvulas de retención de carga

## DIMENSIONES

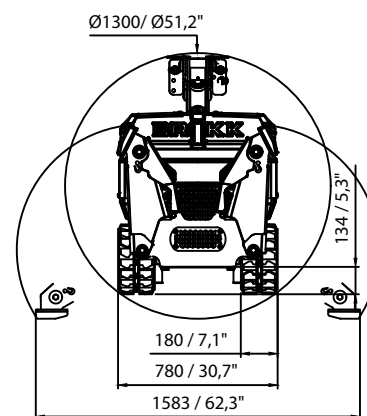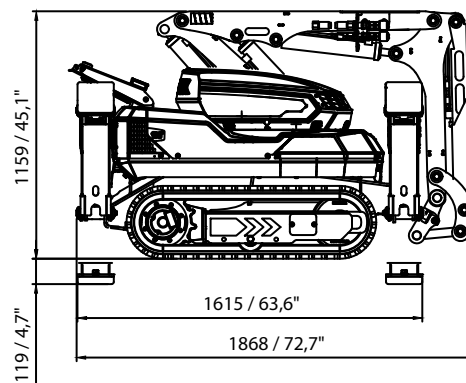

## ALCANCE

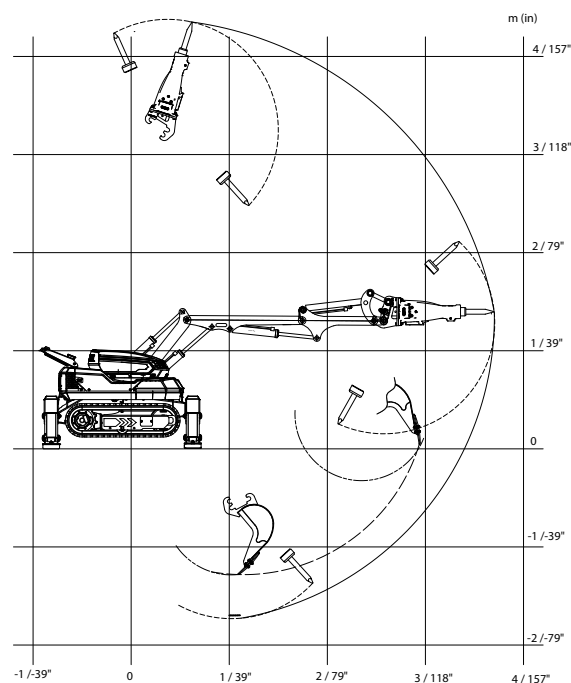

Las tolerancias de los datos técnicos pueden variar