

/ DESCALCIFICADOR BROKK

El desincrustador Brokk es un nuevo producto de la gama Brokk, desarrollado inicialmente para evitar la peligrosa desincrustación en la torre del precalentador de la industria cementera, pero que resultó ser ideal para cualquier recipiente vertical de la industria de procesamiento. El producto evolucionó a partir del robot Brokk hasta convertirse en una nueva solución con brazo telescópico para un alcance y una capacidad de limpieza excepcionales.

Maniobra por control remoto. Se pueden retirar cientos de toneladas de refractario superior sin contacto físico y a un ritmo mucho más rápido que realizando la misma tarea manualmente. El desincrustador Brokk se presenta en una versión sencilla y otra doble que permite desincrustar en recipientes de hasta 9,5 m de diámetro.

➤ Elimina el riesgo de caída de escombros para los trabajadores.

➤ Mejorar la capacidad de producción reduciendo el tiempo de parada Minimizar la exposición de los trabajadores al polvo

Instalación en menos de 3 horas



Martillo hidráulico en ilustraciones: BHB 55
Diagrama de carga y estabilidad disponible a petición



DATOS TÉCNICOS


Velocidad de giro	18 seg/360°
Velocidad de transporte, máx.	2,7 km/h; 1,7 mph
Inclinación de ascenso, máx.	30°
Capacidad del sistema hidráulico	27 l; 7.1 US gal
Tipo de bomba variable	Detección de carga
Presión del sistema	18 MPa; 2611 psi
Caudal de la bomba 50 Hz	27 l/min; 7 US gal/min
60 Hz	32 l/min; 8 US gal/min
Tecnología de alimentación	SmartPower™
Tipo de motor eléctrico	ABB
Potencia	9,8 kW
Tamaño de fusible recomendado*	16 A
Dispositivo de arranque directo	Arranque
Tipo de control	SmartRemote™, portátil
Código de señal	Digital
Transferencia	Radio profesional/Cable
Alcance, radio	Hasta 300 m
Peso de la máquina** Individual	743 kg; 1630 lbs
Doble	900 kg; 1984 lbs
Potencia	390 kg; 859 lbs
Accesorio recomendado peso	80 kg; 175 libras
Nivel de potencia acústica LWA***	90 dB(A)

*Válido para 400 V/50 Hz y 440 V/60 Hz


**Excluyendo accesorios y equipamiento extra

***Medido con arreglo a la Directiva 2000/14/CE

SINGLE

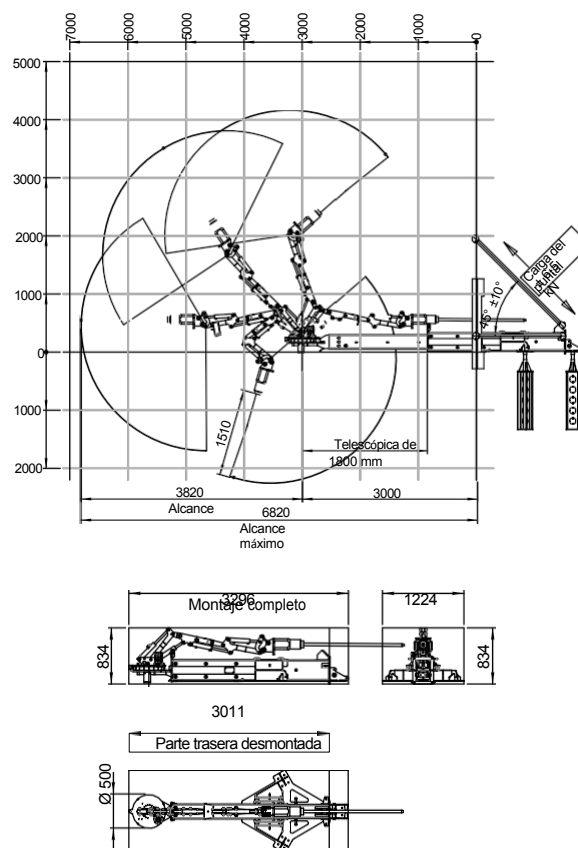

TWIN

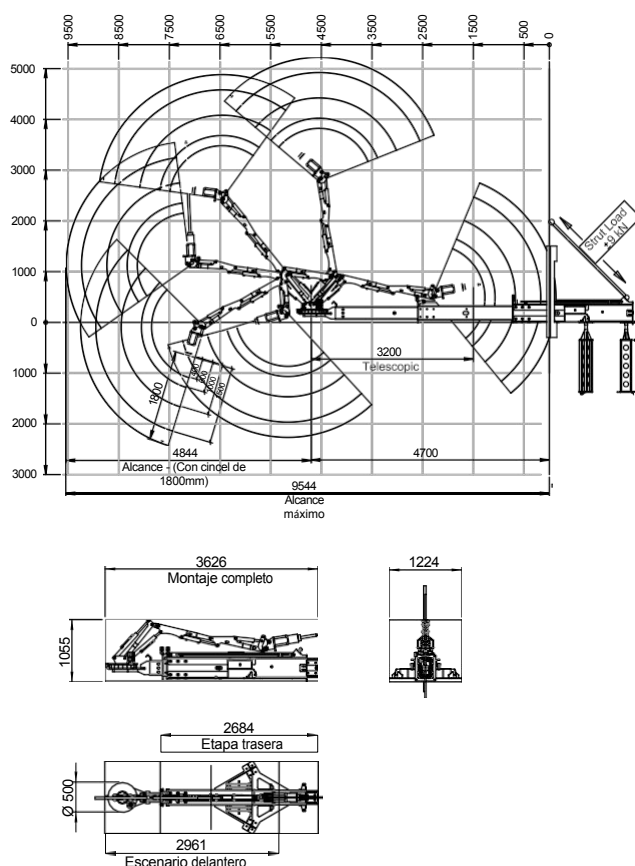

Las tolerancias de los datos técnicos pueden variar