

/ BROKK 170⁺



Conozca la nueva generación del Brokk 170⁺, el robot de demolición definitivo hecho a medida para el sector de la construcción. Si ya era fan del Brokk 170, prepárese para disfrutar aún más con este nuevo modelo. A pesar de su discreto tamaño, este robot ligero y revolucionario es todo un éxito, ya que cuenta con un robusto martillo rompedor y una potencia extraordinaria.

potente (aunque casi silenciosa) trituradora de hormigón. Su diseño compacto le permite navegar a través de puertas estándar, mientras que su innovador sistema eléctrico SmartPower+ ofrece una potencia inigualable y una fiabilidad probada.

- Aumento del tiempo de actividad y más potencia con el tiempo
- Sensores inteligentes y un sofisticado sistema de comunicación
- bidireccional Joysticks inclinados y caja de control ergonómica que pesa menos de 3 kg Equipado con un sistema eléctrico Brokk SmartPower+ de 24 kW Funciona con un fusible de 32 A para mayor eficiencia
- Ligero y potente



Martillo hidráulico en imágenes: BHB 205
Diagrama de carga y estabilidad disponible a petición

DATOS TÉCNICOS	
Velocidad de giro	10 seg/360°
Velocidad de transporte, máx.	2,1 km/h; 1,3 mph
Inclinación de ascenso, máx.	30°
Capacidad del sistema hidráulico	85 l; 22,5 US gal
Tipo de bomba variable	Detección de carga
Presión del sistema	18 MPa; 2611 psi
Aumento de la presión de fijación	23 MPa; 3336 psi
Caudal de la bomba 50 Hz	69 l/min; 18 US gal/min
60 Hz	83 l/min; 22 US gal/min
Tecnología energética	SmartPower
Tipo de motor eléctrico	ABB
Potencia	24 kW
Tamaño de fusible recomendado	63 A
Dispositivo de arranque	Arranque suave/ Arranque directo
Unidad de control	Portátil
Código de señal	Digital
Transferencia	Radio/Cable profesional
Alcance, radio	Hasta 300 m
Peso de la máquina**	1600 kg; 3527 lbs
Peso recomendado del accesorio	270 kg; 595 lbs
Nivel de potencia acústica LWA***	87 dB(A)




*Válido para 400 V/50 Hz y 440 V/60 Hz

**Excluidas las opciones y los anexos

***Medido con arreglo a la Directiva 2000/14/CE, excluido el accesorio.

OPCIONES	
Protección adicional del cilindro	
Orugas de goma	
Orugas de acero	
Hojas dózer	
Mangueras resistentes al calor	
Refrigeración por tiro forzado para la máquina	
Refrigeración por tiro forzado para el disyuntor	
Almohadillas de acero	
Agua nebulizada atomizada	
Purga de aire para el martillo	
Rociador de agua para el disyuntor	
Función hidráulica adicional	
Manguera de drenaje	
Conexión del cable CAN	
Ojos de elevación (los puntos de elevación normales son estándar)	
Aviso de movimiento	

TALLA

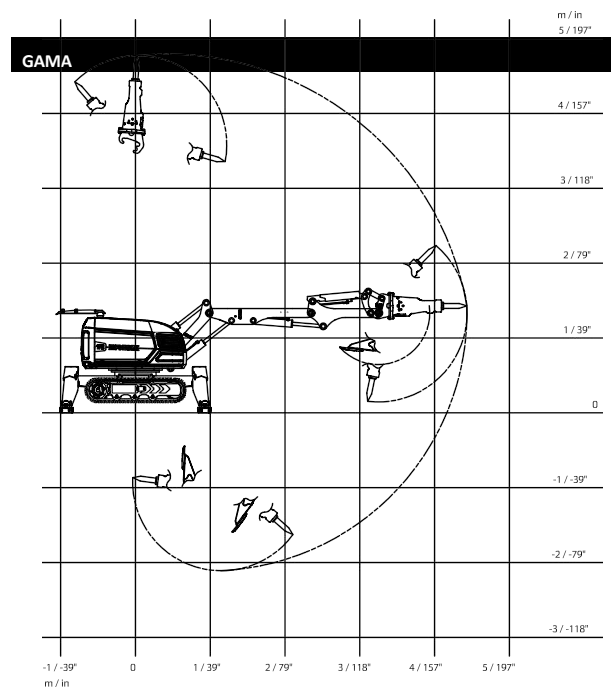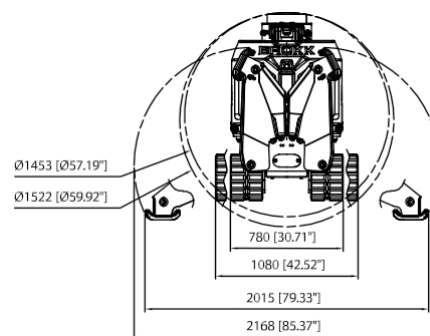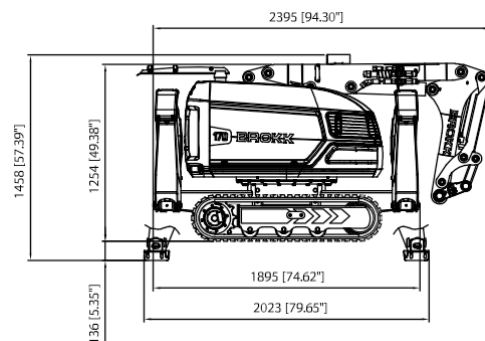

Las tolerancias de los datos técnicos pueden variar