


/ BROKK 200⁺



Con un peso de tan solo 2,1 toneladas, la nueva generación de Brokk 200⁺ ofrece una fiabilidad y resistencia inigualables gracias a la última innovación de Brokk, Brokk SmartPower+. Con sensores inteligentes añadidos y un sofisticado sistema de comunicación bidireccional que transmite actualizaciones en tiempo real, el Brokk 200⁺ proporciona inteligencia añadida y una potencia inigualable. La última generación de Brokk 200⁺ desafía su tamaño al acomodar implementos más pesados para superar a la competencia. Tanto si se combina con el potente martillo BHB 305 como con la impresionante trituradora de hormigón Darda CC480, la Brokk 200⁺ no tiene rival. Esta máquina compacta combina a la perfección una fuerza inmensa con un alcance impresionante.

- Aumento del tiempo de actividad y más potencia con el tiempo
- Sensores inteligentes y un sofisticado sistema de comunicación bidireccional
- Joysticks inclinados y caja de control ergonómica que pesa menos de 3 kg
- Desata una impresionante potencia de demolición
- Ocupa muy poco espacio dada su potencia y alcance Emplea un sistema eléctrico Brokk SmartPower+ de 27,5 kW Diseñado para
- implementos pesados de alto rendimiento

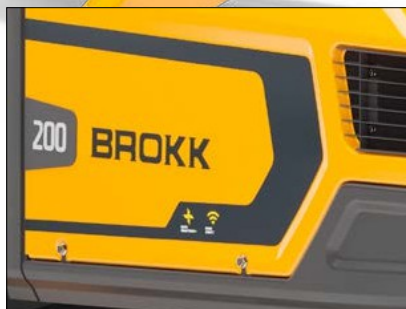

Martillo hidráulico en imágenes: BHB 305
Diagrama de carga y estabilidad disponible a petición

DATOS TÉCNICOS	
Velocidad de giro	10 seg/360°
Velocidad de transporte, máx.	2,1 km/h; 1,3 mph
Inclinación de ascenso, máx.	30°
Capacidad del sistema hidráulico	85 l; 22,5 US gal
Tipo de bomba variable	Detección de carga
Presión del sistema	18 MPa; 2611 psi
Aumento de la presión de fijación	23 MPa; 3336 psi
Caudal de la bomba 50 Hz	85 l/min; 22,5 US gal/min
60 Hz	102 l/min; 27 US gal/min
Tecnología energética	SmartPower
Tipo de motor eléctrico	ABB
Potencia	27,5 kW
Tamaño de fusible recomendado	63 A
Dispositivo de arranque	Arranque suave/ Arranque directo
Unidad de control	Portátil
Código de señal	Digital
Transferencia	Radio/Cable profesional
Alcance, radio	Hasta 300 m
Peso de la máquina**	2100 kg; 4630 lbs
Peso recomendado del accesorio	350 kg; 772 lbs
Nivel de potencia acústica LWA***	87 dB(A)




*Válido para 400 V/50 Hz y 440 V/60 Hz

**Excluidas las opciones y los anexos

***Medido con arreglo a la Directiva 2000/14/CE, excluido el accesorio.

OPCIONES	
Protección adicional del cilindro	
Orugas de goma	
Orugas de acero	
Mangueras resistentes al calor	
Refrigeración por tiro forzado para la máquina	
Refrigeración por tiro forzado para el disyuntor	
Almohadillas de acero	
Agua nebulizada atomizada	
Purga de aire para el martillo	
Agua pulverizada para rompedor	
Función hidráulica adicional	
Manguera de drenaje	
Conexión del cable CAN	
Contrapeso	
Ojos de elevación (los puntos de elevación normales son estándar)	
Aviso de movimiento	

TALLA

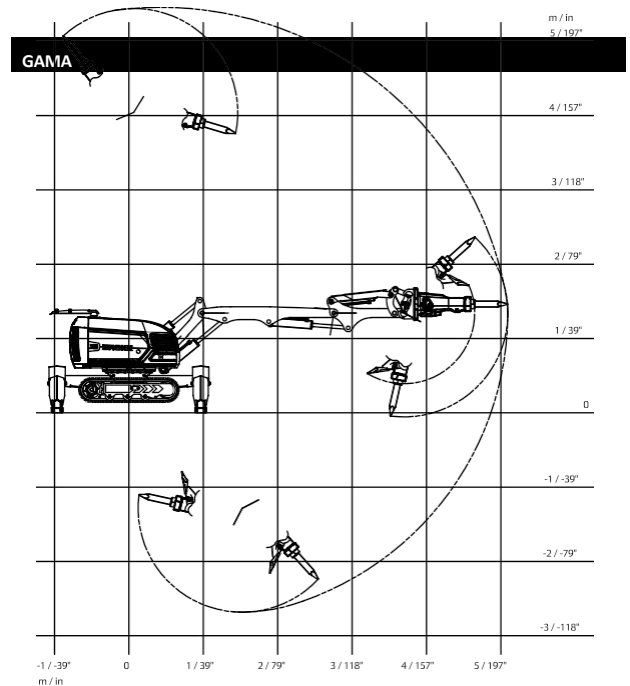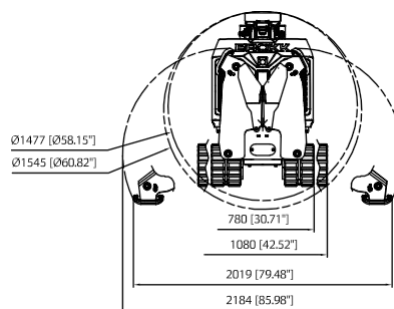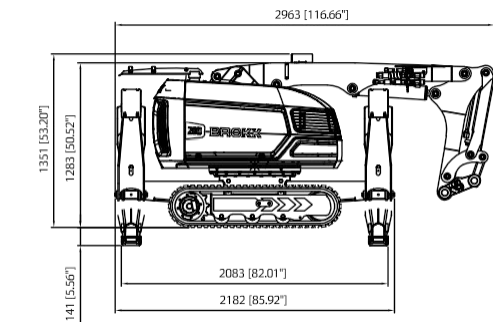

Las tolerancias de los datos técnicos pueden variar