

/ BROKK 70⁺



Mejorada con un sistema hidráulico perfectamente integrado, la Brokk 70⁺ de última generación presume de una potencia sin igual dentro de su estructura compacta. La Brokk 70⁺ surge como la solución definitiva para una demolición segura y eficiente en espacios reducidos, revolucionando el panorama de la demolición en espacios confinados. Con nuevas características de última generación, el Brokk 70⁺ redefine las posibilidades

la industria de la construcción y más allá gracias a un aumento del tiempo de actividad y un suministro de energía constante.

con el tiempo. Diseñada por expertos para combinar una potencia superior, unas dimensiones compactas y un peso ligero como una pluma, la Brokk 70⁺ abre oportunidades de demolición en zonas que antes se consideraban inaccesibles.

- Aumento del tiempo de actividad y más potencia con el tiempo
- Sensores inteligentes y sistema de comunicación bidireccional
- Joysticks inclinados y caja de control ergonómica con un peso inferior a 3 kg
- Sistema eléctrico Brokk SmartPower+ de 9,8 kW
- Alimentado con sólo un fusible eléctrico de 16 A
- Pesa menos de 50 kg



Martillo hidráulico en imágenes: BHB 105.
Diagrama de carga y estabilidad disponible a petición.

DATOS TÉCNICOS

Velocidad de giro	6,5 seg/245°
Velocidad de transporte, máx.	2,7 km/h; 1,7 mph
Inclinación de ascenso, máx.	30°
Capacidad del sistema hidráulico	27 l; 7.1 US gal
Tipo de bomba variable	Detección de carga
Presión del sistema	17 MPa; 2466 psi
Caudal de la bomba 50 Hz	27 l/min; 7 US gal/min
60 Hz	32 l/min; 8 US gal/min
Tecnología energética	SmartPower
Tipo de motor eléctrico	ABB
Potencia	9,8 kW
Tamaño de fusible recomendado*	16 A
Dispositivo de arranque directo	Arranque
Unidad de control	Portátil
Código de señal	Digital
Transferencia	Radio/Cable profesional
Alcance, radio	Hasta 300 m
Peso de la máquina**	560 kg; 1235 lbs
Peso recomendado del accesorio	105 kg; 231 lbs
Nivel de potencia acústica LWA***	90 dB(A)

*Válido para 400 V/50 Hz y 440 V/60 Hz

**Excluyendo accesorios y equipamiento extra

***Medido con arreglo a la Directiva 2000/14/CE

OPCIONES

Protección adicional del cilindro

Refrigeración por tiro forzado para la máquina

Refrigeración por tiro forzado para el disyuntor

Almohadillas de acero




Agua pulverizada para rompedor

Función hidráulica adicional


Ojos de elevación (los puntos de elevación normales son estándar)

Aviso de movimiento

TALLA

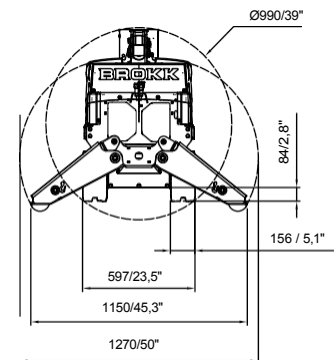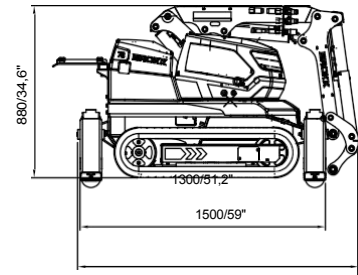

GAMA

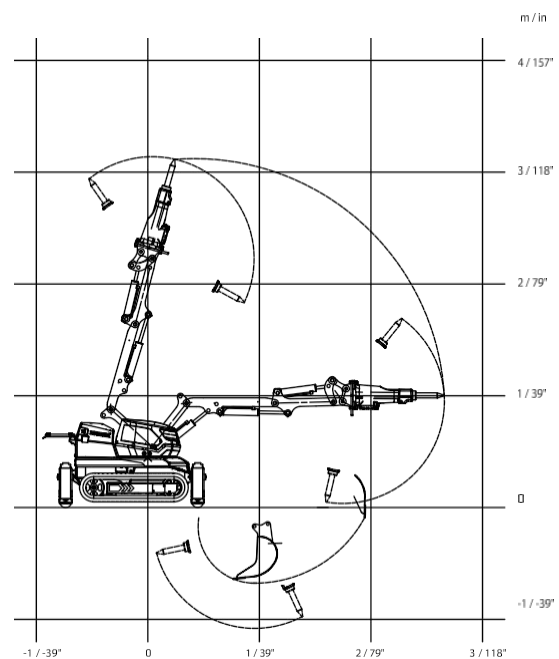

Las tolerancias de los datos técnicos pueden variar