

ELISE500

Folleto de Prelanzamiento



Diseñada en Función de las Prioridades del Cliente

El menor peso y las dimensiones optimizadas facilitan el transporte y el acceso a la obra. La unidad puede transportarse con remolques estándar, simplificando la logística para contratistas y empresas de alquiler.



Potencia Compacta, Capacidad Real

Rendimiento impresionante en un diseño de cabina compacta. Su tamaño reducido facilita la maniobrabilidad en espacios estrechos, manteniendo la potencia que los profesionales esperan de una minicargadora de esta categoría.



Diseñada para la Productividad Diaria

La tracción eléctrica elimina muchas de las complejidades asociadas a los motores de combustión. Con menos componentes que requieren mantenimiento intensivo, permite una planificación más sencilla y rutinas operativas más predecibles.



Rendimiento Práctico sin Emisiones

La arquitectura totalmente eléctrica permite cero emisiones locales y un menor nivel de ruido operativo. Adecuada también para interiores, entornos urbanos y zonas sensibles desde el punto de vista medioambiental donde los motores tradicionales pueden estar restringidos.



Eficiencia Energética a su Medida

La tecnología de baterías de litio proporciona una entrega de potencia estable durante los ciclos de trabajo habituales. La autonomía real está diseñada para soportar operaciones diarias constantes.



Un Enfoque Diferente en Equipos Compactos

Simplemente una máquina más pequeña. Volviendo a las necesidades básicas de la cargadora. Refleja un cambio hacia la arquitectura eléctrica, eliminando las limitaciones de los motores tradicionales sin comprometer las necesidades clave del cliente.



Encuentra toda la información sobre nuestras máquinas en [first.green](https://www.firstgreen.es)

Especificaciones técnicas.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Carga de vuelco	1 000 kg
Capacidad operativa nominal	500 kg
Peso operativo	2 200 kg
Velocidad máxima de desplazamiento	10 km/h
Altura de cabina	1 945 mm
Ancho de la máquina	1 380 mm
Longitud con cucharón	3 096 mm
Altura de elevación	3 156 mm

BATERÍA


Autonomía de batería	más de 8 horas
Tipo de batería	Litio
Capacidad nominal de batería	300 Ah
Energía nominal de batería	30 kWh
Voltaje de batería	96V

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Cabina abierta
- Pantalla fija
- Asiento de plástico con reposabrazos ajustable
- Batería de litio
- Cargador externo de batería
- Apertura de cubierta de batería
- Función flotante del cucharón
- Módulo GPS
- Espejos retrovisores traseros izquierdo y derecho
- Luz de trabajo frontal
- Luces de trabajo traseras
- Ventana de salida de emergencia
- Cristal superior tintado
- Sensores de asiento y cinturón de seguridad
- Múltiples opciones de control – ISO, patrón H y H invertido
- Sin conexión hidráulica o eléctrica para implementos
- Neumáticos de servicio pesado
- Cargador USB

OPCIONES

- Cabina cerrada
- Asiento textil con reposabrazos ajustable
- Carga integrada / Tipo 2
- Sistema de autonivelación del cucharón
- Limpiaparabrisas con lavador
- Nivelación del cucharón
- Parasol delantero tipo rodillo
- Cámara de visión trasera
- Calefacción eléctrica
- Aire acondicionado
- Luz rotativa ámbar
- Alarma de desplazamiento
- Smartphone Apple / Android con aplicación de control
- Conectores para implementos eléctricos
- Acoplamiento para implementos hidráulicos
- Control remoto
- Puntos de izaje
- Neumáticos universales o macizos
- Kit de señalización y accesorios para circulación por carretera

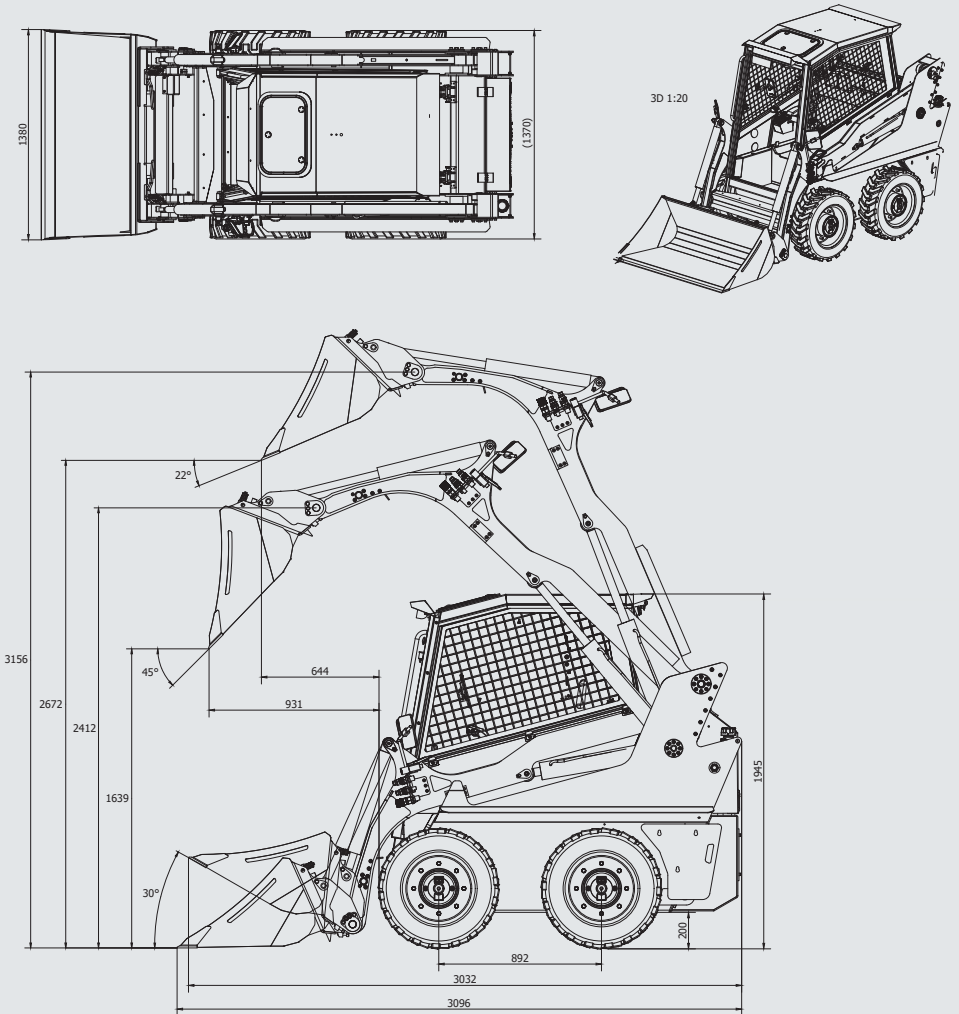

La información final se publicará antes del lanzamiento de producción.