

> catálogo 2025

Sirocco


anzeve
Queremos ayudarte



ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD


aIRSTAR

líder mundial en globos de iluminación

> Airstar, el único

En 1994, inventamos el concepto de globo de iluminación. Desde entonces, el Sirocco de Airstar ha sido el referente a nivel mundial.

Los globos de iluminación Airstar se componen de una fuente luminosa interna cuya luz es difundida por un tejido complejo. Nuestros productos se iluminan donde otros no lo hacen, proporcionando una mejor visibilidad del área de trabajo inmediata y sus alrededores. Para todos sus proyectos, una iluminación de calidad es fundamental para trabajar de forma eficiente y en un entorno seguro

Los globos de iluminación Airstar satisfacen esta necesidad, gracias a una luz de 360 ° homogénea y difusa, sin sombras, y no deslumbrante.



Airstar LED Matrix	4
Ver la diferencia	6
Gama Sirocco	8
Mercados	10



All In One

Sirocco 300 ProPack	15
---------------------------	----

Lite

Sirocco 300	18
Sirocco 500	19

Power

Sirocco 700	22
Sirocco 1000	23
Sirocco 1300	24

Flex

Sirocco 1000 Flex	28
Sirocco 1300 Flex	29



Soportes y accesorios


Perche P400-S	31
Perche P460-AC	32
Perche P480-S	33
Perche P630-S	34
Perche P500AH	35
PowerPack	36
Accesorios Sirocco	37



Síntesis	38
----------------	----

Comparación con las áreas

iluminadas	40
------------------	----

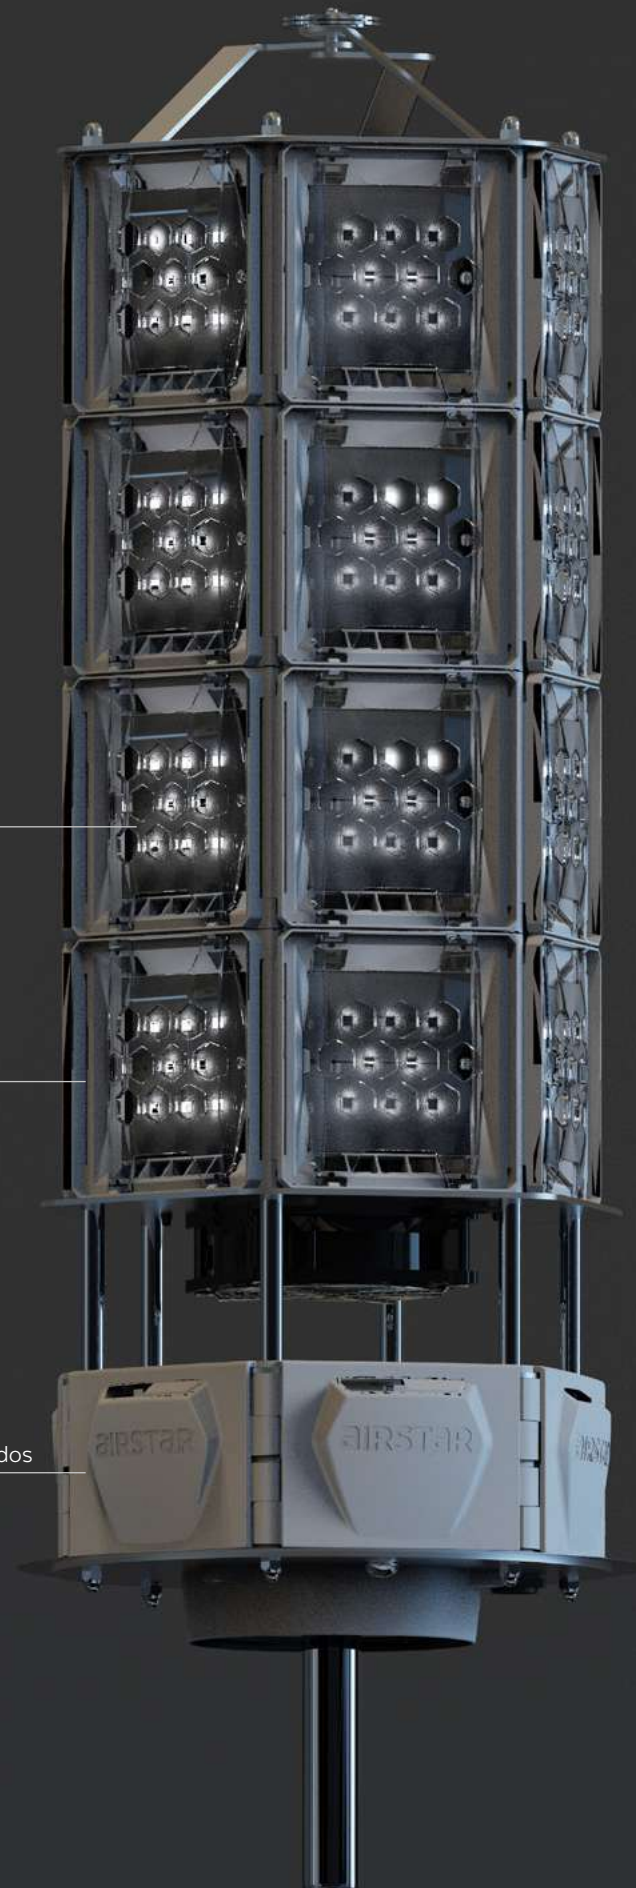

1 Módulo LED
Infinidad de combinaciones

La tecnología más fiable

Sistemas inteligentes incorporados

> Airstar LED Matrix

una solución única en el mundo

una innovación patentada

una tecnología 100% Airstar

Esta innovación se basa en el desarrollo de un dispositivo único denominado Matrix: una estructura matricial luminosa compuesta **por varios módulos LED independientes y sistemas de información integrados**. Todos los elementos de hardware, software y firmware están 100% fabricados por Airstar.

Nuestros productos están conectados entre sí a través de la red Mesh y el usuario puede controlarlos por medio de Bluetooth y la sencilla aplicación Airstar. Así podrá controlar hasta 250 globos y elegir diferentes efectos de luz.

Este aspecto tecnológico forma parte integral de todos nuestros globos de iluminación, en particular para la gama Sirocco.

Hoy, nuestros globos de iluminación Sirocco **son los más eficaces, ligeros y con mejor eficiencia energética en el mercado de la iluminación de seguridad y son los únicos que ofrecen estas características.**

Las ventajas son múltiples:

- > **Iluminación eficiente** gracias a la potencia combinada de los módulos LED y a la elección de la mejor tecnología.
- > **Una plataforma evolutiva:** pronto estará disponible la creación de nuevas funciones y usos (sensorial, análisis de fallos, etc.).
- > **Una arquitectura modular y personalizada:** de 1 a 72 Módulos LED y una elección infinita de forma y potencia luminosa.
- > **Una estructura mecánica bastante robusta** unida al ensamblaje de los módulos.
- > **Un producto liviano** gracias a su estructura matricial.
- > **La continuidad de servicio:** sin apagones ya que cada módulo es independiente y redundante.
- > **Facilidad de mantenimiento:** todos los productos constan de los mismos elementos estructurales y su diseño permite sustituirlos fácilmente.

> Ver la diferencia



sin sombra / no deslumbra

> 360° de luz difusa
e homogénea



Comparación entre el área iluminada por un
proyector y el área iluminada por un globo de
Airstar con la misma potencia

> Gama Sirocco



SIROCCO 300
PROPACK




SIROCCO 300



SIROCCO 500



SIROCCO

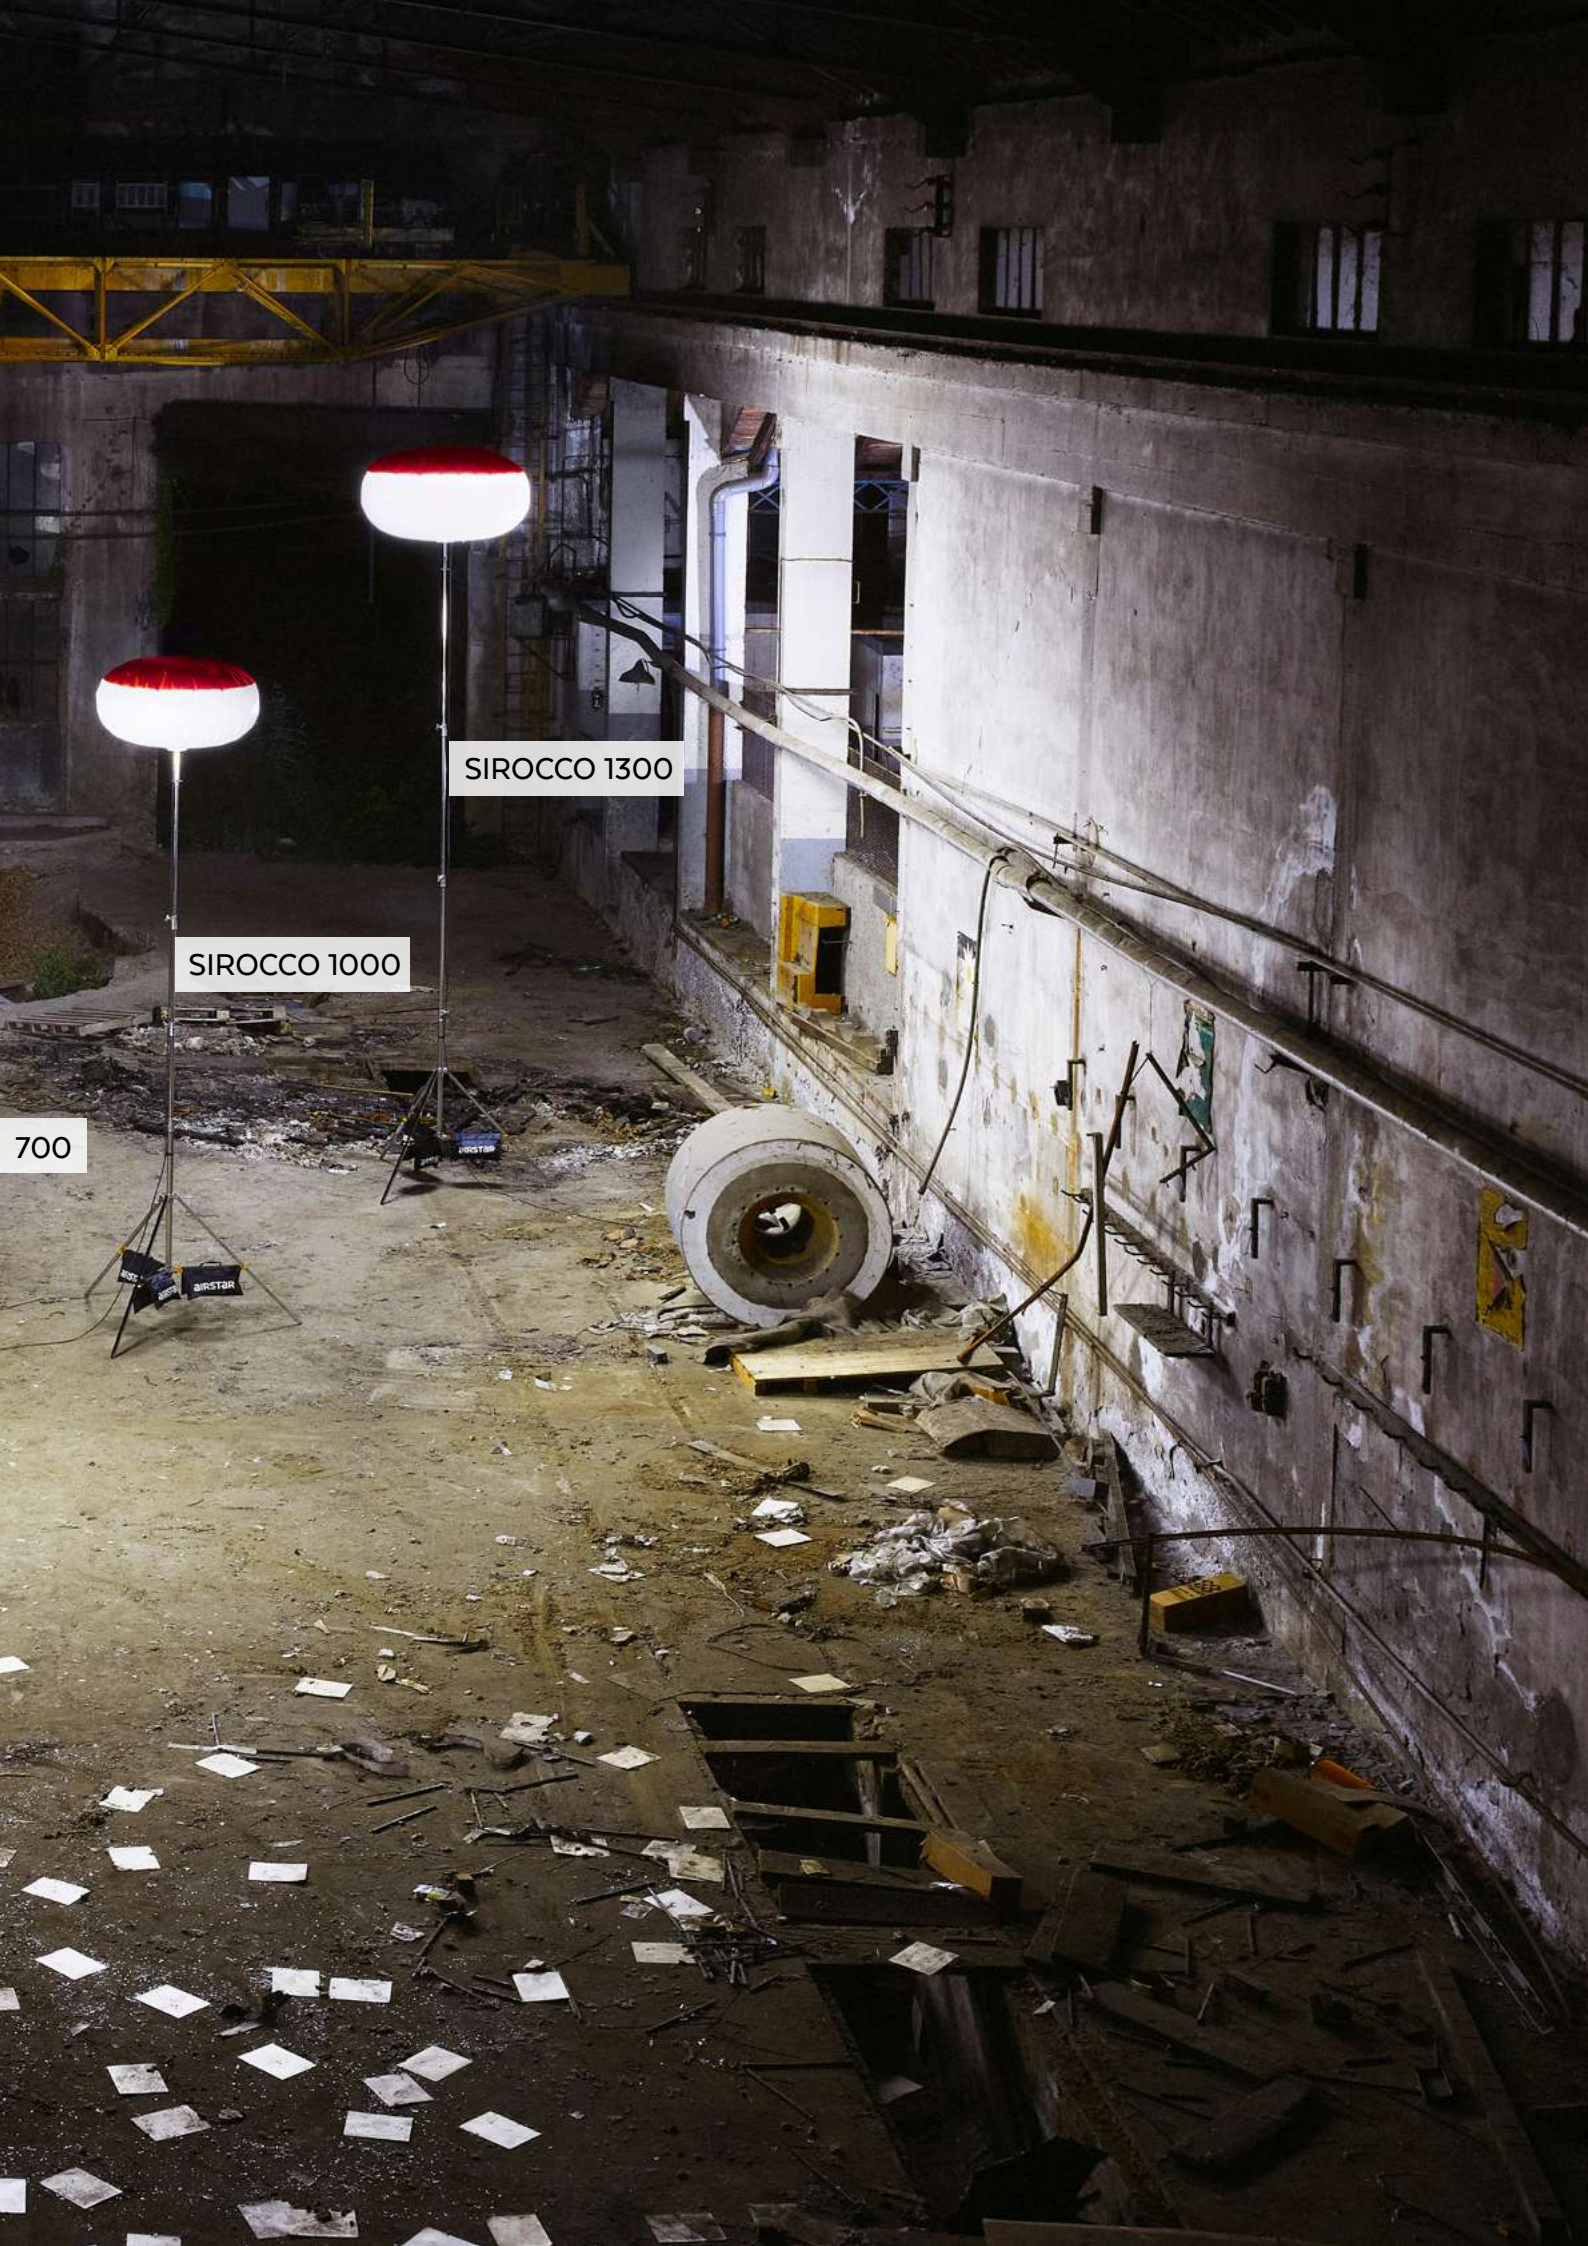

SIROCCO 1300

SIROCCO 1000

700


> Mercados de iluminación de seguridad

Construcción - Obras públicas

Trabajos nocturnos

Mantenimiento


Explotaciones mineras y yacimientos petrolíferos

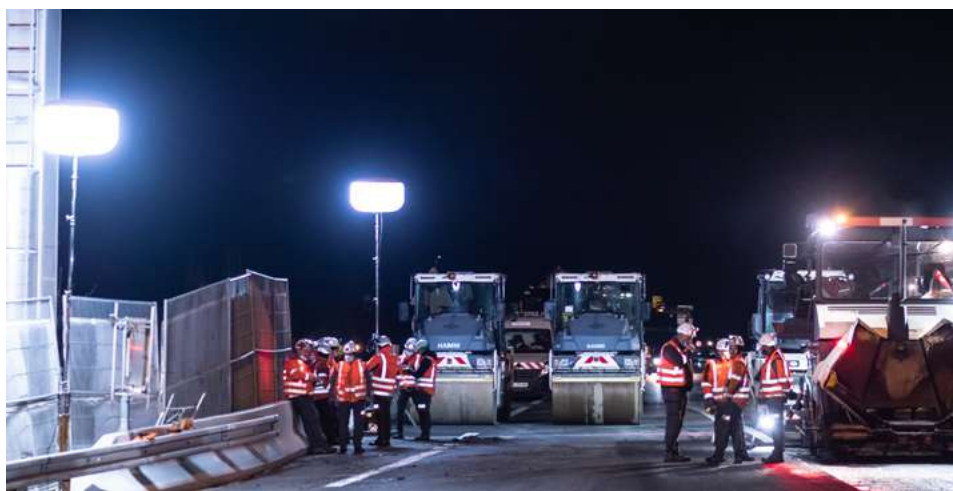



Protección civil - Cuerpo de bomberos
Seguridad nacional - Policía y gobiernos
Emergencias médicas
Ejército



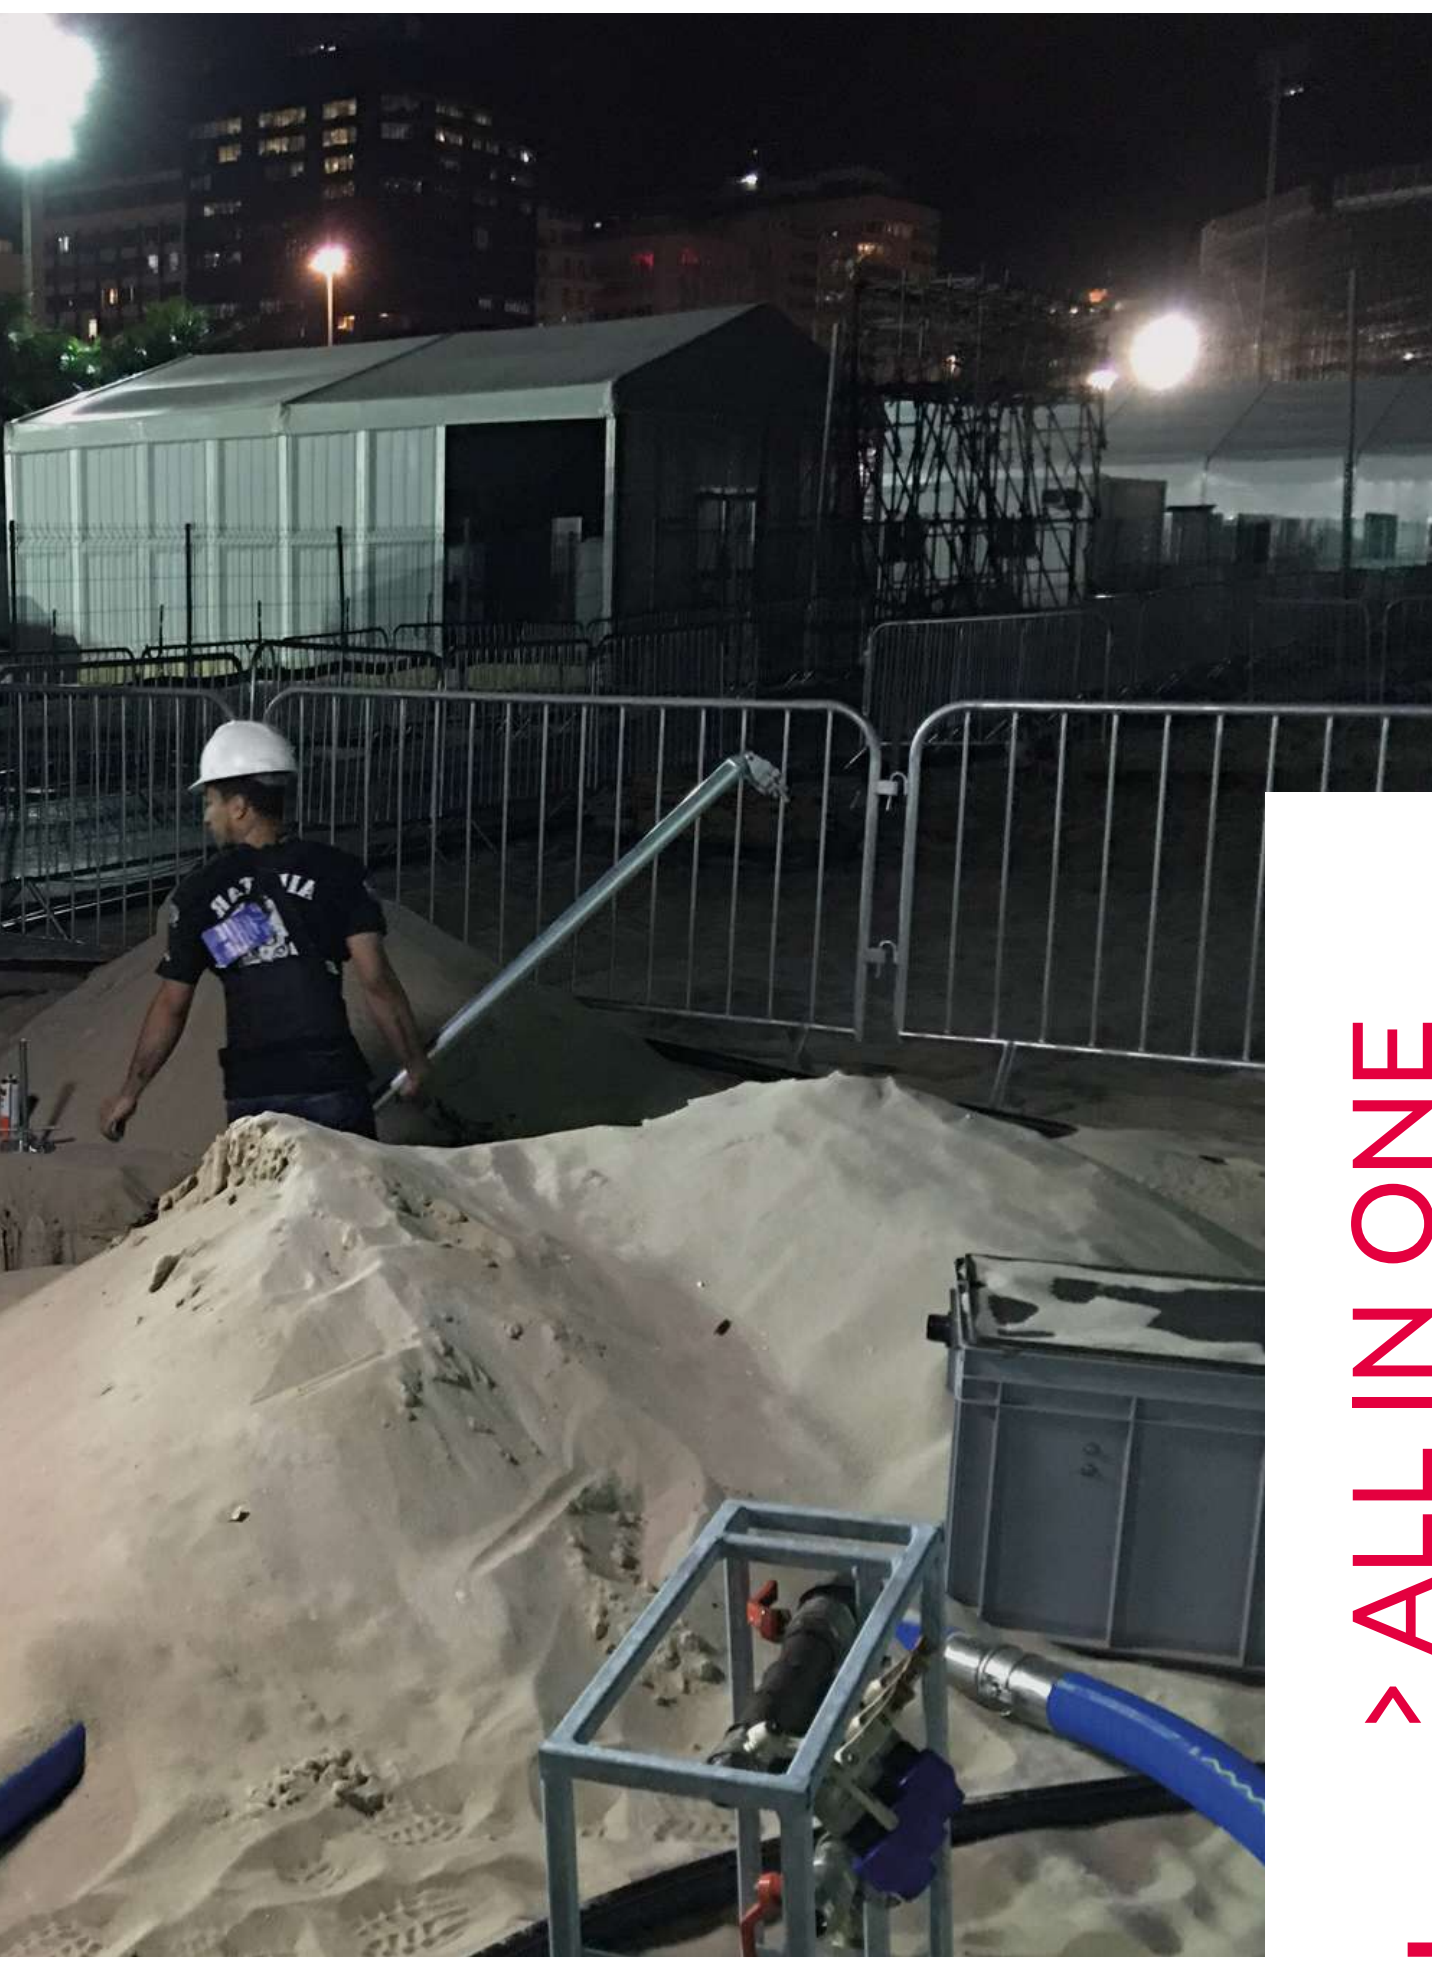

> ALL IN ONE





Sirocco 300 ProPack



20 500
LUMEN

2.3kg
LIGERO



5 000 K
COLOR DE LUZ DIURNA

12
hrs



Peso y dimensiones

Peso neto del globo	2,3 kg
Tamaño de la funda	ø 60 cm / h 37 cm
Columna telescópica	Hasta 2,20 m Peso 1,6 kg

Embalaje

Incluido en el maletín de transporte:

Conjunto completo de globo de iluminación con 1x funda estándar con columna telescópica, 1x batería de 52 V, 1x cargador de la batería, 1x guía de montaje rápido, 1x juego de parches de reparación de la funda, 1x cable de conexión


Maletín de transporte	67 x 51 x 26 cm (L*w*h)
Peso bruto de transporte	Menos de 23 kg

Accesorios recomendados

Variantes de la funda : Lenticular, reflector inverso, personalizado con logotipo, modificable con parte superior de color rojo

Datos lumínicos

Fuente de luz	Airstar LED Matrix : 4 x 5 125 lm
Flujo luminoso máximo	20 500 lm
Vida media del LED *	50 000 h
Temperatura de color: luz diurna	5 000 K
CRI	70
Iluminación debajo del globo ** (instalado a 2,2 m de altura)	345 lx - 32 fc

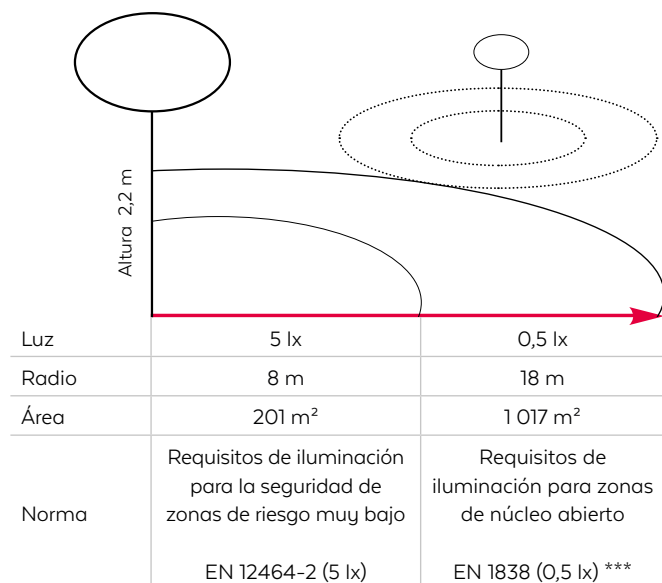

Características técnicas

Resistencia al viento del globo	80 km/h
Consumo de energía	160 W
Eficiencia	138 lm/W 8 148 lm/kg
Tensión de la batería	52 V
Modo	Completo Eficiente Eco
Vida de la batería	4 h 6,5 h 12 h
Batería recomendada	830 Wh (16 Ah) / 52 V
Certificaciones	IEC-60598-1, CE, IP54
Tejido con retardante de llama	

Aplicación Airstar Light

Controle sus globos a distancia de manera sencilla !



Controle hasta 250 globos.
Máxima distancia de mallado entre globos: hasta 100 m.



4 animaciones lumínicas disponibles







ELITE



Sirocco 300



22 000
LUMEN

2.8kg
LIGERO




5 000 K
COLOR DE LUZ DIURNA



Power
Switch

Datos lumínicos

Fuente de luz	Airstar LED Matrix : 4 x 5 500 lm
Flujo luminoso máximo	22 000 lm
Vida media del LED *	50 000 h
Temperatura de color: luz diurna	5 000 K
CRI	70
Iluminación debajo del globo ** (instalado a 4 m de altura)	112 lx - 10,4 fc

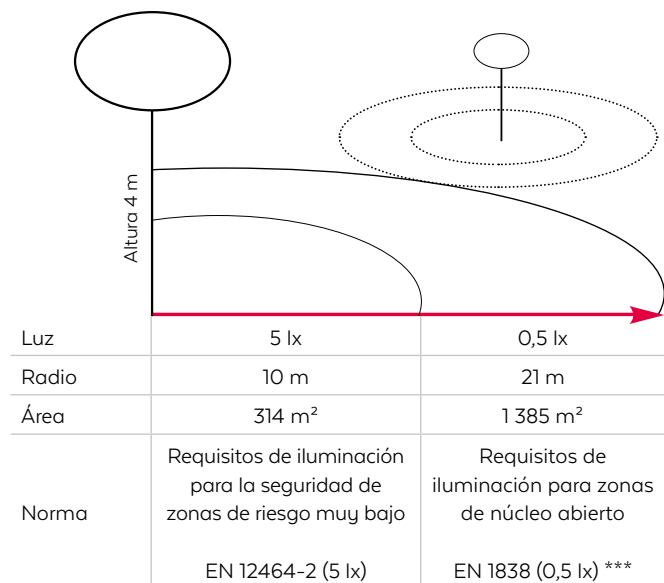

Peso y dimensiones

Peso neto del globo	2,8 kg
Tamaño de la funda	ø 60 cm / h 37 cm

Embalaje

Incluido en la bolsa de transporte:
Conjunto completo del globo de iluminación con 1x funda estándar (sin soporte), 1x cable de alimentación (9 m), 1x guía de montaje rápido, 1x juego de parches de reparación de la funda

Bolsa de transporte	47 x 25 x 25 cm (L*w*h)
Peso bruto de transporte	Menos de 7 kg

Accesorios recomendados

Soporte 4 m	Altura de 126 a 400 cm - Peso 6,7 kg
Saco de arena	Peso (con arena) : 12 kg (se recomiendan 3x sacos)
PowerPack	1,7 kWh - Vida de la batería de 10 horas (con opción PowerSwitch)

Opciones principales



(Batería de 52 V y fuente de respaldo)

Proporciona flexibilidad en el uso y la instalación, potenciando la seguridad (continuidad en caso de apagón) en entornos laborales para evitar accidentes

Variantes de la funda : Lenticular, reflector inverso, personalizado con logotipo, modificable con parte superior de color rojo

Características técnicas

Resistencia al viento del globo	80 km/h
Consumo de energía	160 W
Eficiencia	138 lm/W 8 148 lm/kg
Tensión	100-240 VAC / 50-60 Hz
Tensión de la batería (con opción PowerSwitch)	52 V
Certificaciones	IEC-60598-1, CE, IP54
Tejido con retardante de llama	

Aplicación Airstar Light

Controle sus globos a distancia de manera sencilla !



Controle hasta 250 globos.
Máxima distancia de mallado entre globos: hasta 100 m.



4 animaciones lumínicas disponibles



Sirocco 500



44 000
LUMEN



3.8kg
LIGERO



5 000 K
COLOR DE LUZ DIURNA




Power Switch



Datos lumínicos

Fuente de luz	Airstar LED Matrix : 8 x 5 500 lm
Flujo luminoso máximo	44 000 lm
Vida media del LED *	50 000 h
Temperatura de color: luz diurna	5 000 K
CRI	70
Iluminación debajo del globo ** (instalado a 4 m de altura)	263 lx - 18 fc

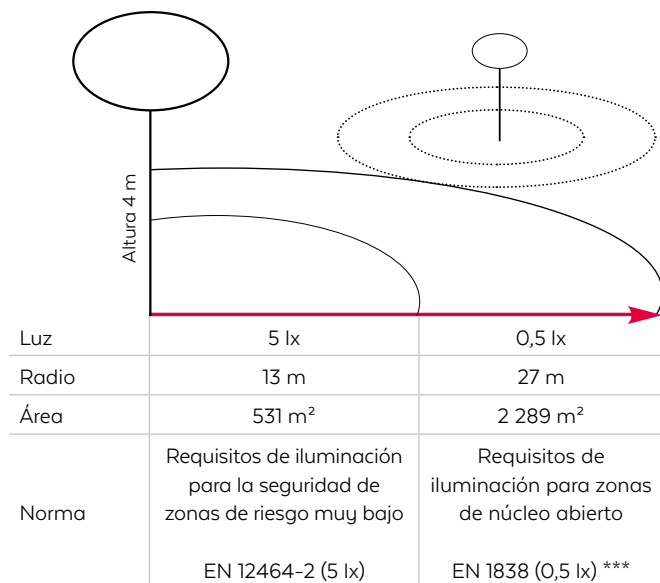

Peso y dimensiones

Peso neto del globo	3,8 kg
Tamaño de la funda	ø 85 cm / h 50 cm

Embalaje

Incluido en la bolsa de transporte:
Conjunto completo del globo de iluminación con 1x funda estándar (sin soporte), 1x cable de alimentación (9 m), 1x guía de montaje rápido, 1x juego de parches de reparación de la funda

Bolsa de transporte	58 x 25 x 25 cm (L*w*h)
Peso bruto de transporte	Menos de 8,5 kg

Accesorios recomendados

Soporte 4 m	Altura de 126 a 400 cm - Peso 6,7 kg
Saco de arena	Peso (con arena) : 12 kg (se recomiendan 3x sacos)
PowerPack	1,7 kWh - Vida de la batería de 10 horas (con opción PowerSwitch)

Opciones principales

(Batería de 52 V y fuente de respaldo)
Proporciona flexibilidad en el uso y la instalación, potenciando la seguridad (continuidad en caso de apagón) en entornos laborales para evitar accidentes



Variantes de la funda : Lenticular, reflector inverso, personalizado con logotipo, modificable con parte superior de color rojo

Características técnicas

Resistencia al viento del globo	80 km/h
Consumo de energía	294 W
Eficiencia	150 lm/W 12 429 lm/kg
Tensión	100-240 VAC / 50-60 Hz
Tensión de la batería (con opción PowerSwitch)	52 V
Certificaciones	IEC-60598-1, CE, IP54
Tejido con retardante de llama	

Aplicación Airstar Light

Controle sus globos a distancia de manera sencilla !



Controle hasta 250 globos.
Máxima distancia de mallado entre globos: hasta 100 m.



4 animaciones lumínicas disponibles







> POWER



Sirocco 700

66 000
LUMEN


6.5kg
LIGERO

5 000 K
COLOR DE LUZ DIURNA



Datos lumínicos

Fuente de luz	Airstar LED Matrix: 12 x 5 500 lm
Flujo luminoso máximo	66 000 lm
Vida media del LED *	50 000 h
Temperatura de color: luz diurna	5 000 K
CRI	70
Iluminación debajo del globo ** (instalado a 4 m de altura)	452 lx - 41 fc

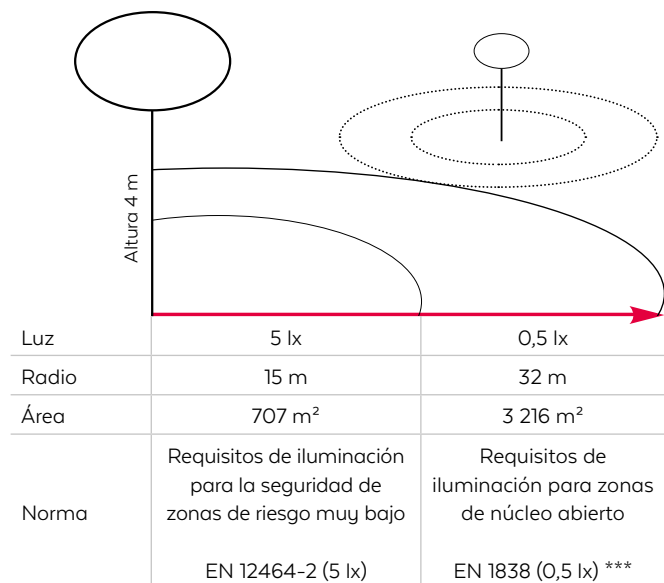

Peso y dimensiones

Peso neto del globo	6,5 kg
Tamaño de la funda	ø 100 cm / h 50 cm

Embalaje

Incluido en la bolsa de transporte:
Conjunto completo del globo de iluminación con 1x funda estándar (sin soporte), 1x cable de alimentación (9 m), 1x guía de montaje rápido, 1x juego de parches de reparación de la funda

Bolsa de transporte	86 x 30 x 30 cm (L*w*h)
Peso bruto de transporte	Menos de 13 kg

Accesorios recomendados

Soporte 5 m	Altura de 140 cm a 480 cm Peso 13,5 kg
Saco de arena	Peso (con arena) : 12 kg (se recomiendan 3x sacos)

Opciones principales

Variantes de la funda : Lenticular, reflector inverso, personalizado con logotipo, modificable con parte superior de color rojo

Características técnicas

Resistencia al viento del globo	100 km/h
Consumo de energía	500 W
Eficiencia	132 lm/W 10 153 lm/kg
Tensión	100-240 VAC / 50-60 Hz
Generador recomendado	1 kVA
Certificaciones	IEC-60598-1, CE, IP54
Tejido con retardante de llama	

Aplicación Airstar Light

Controle sus globos a distancia de manera sencilla !



Controle hasta 250 globos.
Máxima distancia de mallado entre globos: hasta 100 m.



4 animaciones lumínicas disponibles



* En condiciones normales de uso ** Funda lenticular *** Funda estándar

Sirocco 1000

99 000
LUMEN


8.6kg
LIGERO

5 000 K
COLOR DE LUZ DIURNA



Datos lumínicos

Fuente de luz	Airstar LED Matrix: 18 x 5 500 lm
Flujo luminoso máximo	99 000 lm
Vida media del LED *	50 000 h
Temperatura de color: luz diurna	5 000 K
CRI	70
Iluminación debajo del globo ** (instalado a 4 m de altura)	660 lx - 61 fc

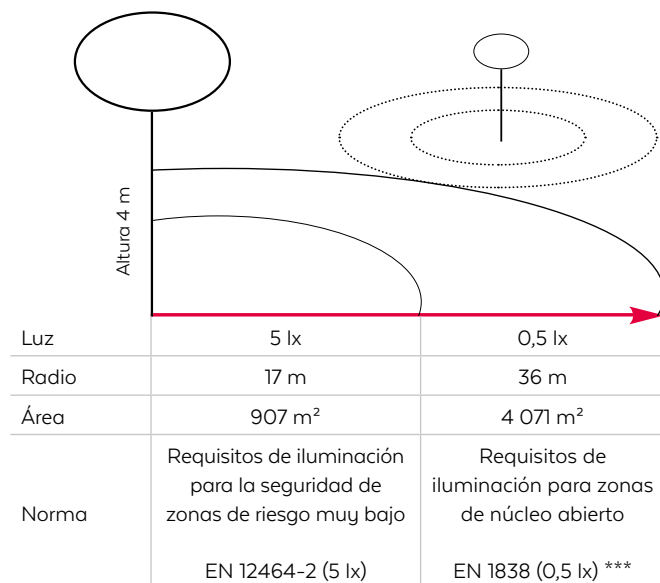

Peso y dimensiones

Peso neto del globo	8,6 kg
Tamaño de la funda	ø 116 cm / h 64 cm

Embalaje

Incluido en la bolsa de transporte:
Conjunto completo del globo de iluminación con 1x funda estándar (sin soporte), 1x cable de alimentación (9 m), 1x guía de montaje rápido, 1x juego de parches de reparación de la funda

Bolsa de transporte	108 x 30 x 30 cm (L*w*h)
Peso bruto de transporte	Menos de 15,5 kg

Accesorios recomendados

Soporte 5 m	Altura de 140 cm a 480 cm Peso 13,5 kg
Saco de arena	Peso (con arena) : 12 kg (se recomiendan 3x sacos)

Opciones principales

Variantes de la funda : Lenticular, reflector inverso, personalizado con logotipo, modificable con parte superior de color rojo, Sirflex (para uso permanente o semipermanente)

Características técnicas

Resistencia al viento del globo	100 km/h
Consumo de energía	700 W
Eficiencia	141 lm/W 11 511 lm/kg
Tensión	100-240 VAC / 50-60 Hz
Generador recomendado	1,5 kVA
Certificaciones	IEC-60598-1, CE, IP54
Tejido con retardante de llama	

Aplicación Airstar Light

Controle sus globos a distancia de manera sencilla !



Controle hasta 250 globos.
Máxima distancia de mallado entre globos: hasta 100 m.



4 animaciones lumínicas disponibles



Sirocco 1300

 **132 000**
LUMEN


 **9.4kg**
LIGERO

 **5 000 K**
COLOR DE LUZ DIURNA



Datos lumínicos

Fuente de luz	Airstar LED Matrix: 24 x 5 500 lm
Flujo luminoso máximo	132 000 lm
Vida media del LED *	50 000 h
Temperatura de color: luz diurna	5 000 K
CRI	70
Iluminación debajo del globo ** (instalado a 4 m de altura)	704 lx - 65 fc

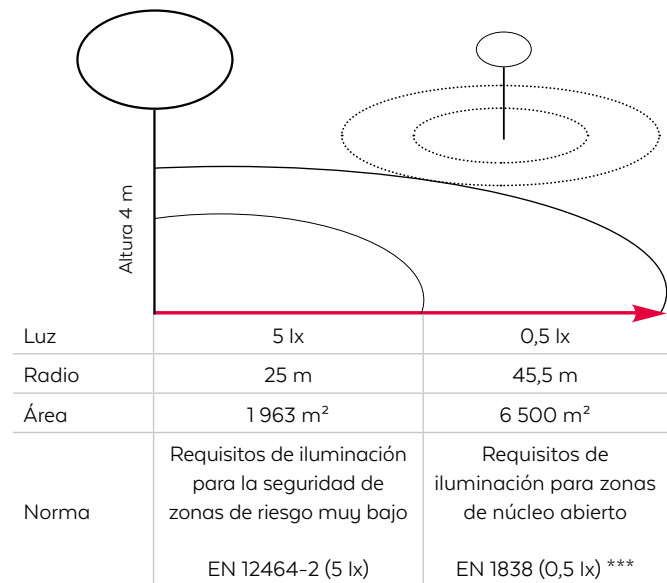

Peso y dimensiones

Peso neto del globo	9,4 kg
Tamaño de la funda	ø 138 cm / h 77 cm

Embalaje

Incluido en la bolsa de transporte:
Conjunto completo del globo de iluminación con 1x funda estándar (sin soporte), 1x cable de alimentación (9 m), 1x guía de montaje rápido, 1x juego de parches de reparación de la funda

Bolsa de transporte	108 x 30 x 30 cm (L*w*h)
Peso bruto de transporte	Menos de 16,5 kg

Accesorios recomendados

Soporte 5 m	Altura de 140 cm a 480 cm Peso 13,5 kg
Saco de arena	Peso (con arena) : 12 kg (se recomiendan 3x sacos)

Opciones principales

Variantes de la funda : Lenticular, reflector inverso, personalizado con logotipo, modificable con parte superior de color rojo, Sirflex (para uso permanente o semipermanente)

Características técnicas

Resistencia al viento del globo	100 km/h
Consumo de energía	920 W
Eficiencia	143 lm/W 14 042 lm/kg
Tensión	100-240 VAC / 50-60 Hz
Generador recomendado	2 kVA
Certificaciones	IEC-60598-1, CE, IP54
Tejido con retardante de llama	

Aplicación Airstar Light

Controle sus globos a distancia de manera sencilla !



Controle hasta 250 globos.
Máxima distancia de mallado entre globos: hasta 100 m.



4 animaciones lumínicas disponibles



* En condiciones normales de uso ** Funda lenticular *** Funda estándar

> Testimonios

“

[...] El globo Airstar LED es ideal en áreas de difícil acceso. Por ejemplo, en los arcones empinados de las autopistas. En efecto, no es intrusivo a diferencia de una torre de iluminación tradicional (lo que es imprescindible cuando la zona de trabajo está restringida). El globo es compacto, económico y mucho más fácil de instalar en comparación con la molestia que causan las torres de iluminación, ya que requieren un vehículo de remolque durante la instalación.

La empresa Highways England (encargada del mantenimiento de las autopistas en Inglaterra), señaló que los globos de iluminación son innovadores y que han sido una gran mejora en comparación con otros sistemas de iluminación.

”

Alan McHale

Director de la empresa Applewood Developments (Reino Unido).

“

Nuestra empresa está especializada en obras públicas. [...] En los últimos años, venimos trabajando con los globos de iluminación Airstar, especialmente para trabajos nocturnos en carreteras.

Hoy en día, ya no trabajamos con focos que difunden una luz deslumbrante y plana, ya que resaltan las sombras y deforman la visión.

Con los globos de iluminación, podemos ver mucho mejor. La iluminación es similar a la luz del día.

Además, los globos hacen desaparecer tanto el área de sombras como el deslumbramiento. En materia de seguridad, es muy importante.

Estas ventajas conciernen tanto a los trabajadores como a los automovilistas, ya que no se ven cegados como ocurría con los focos. La visibilidad es tan buena que no necesitamos usar la luz de nuestros motores.

Esto proporciona comodidad de trabajo.

¡No puedo imaginar trabajar de noche sin los globos de iluminación!

Las personas encargadas de las líneas de demarcación y marcas viales que estaban a nuestro lado mientras que trabajábamos en las carreteras, usaban su propia luz y quedaron muy interesadas por el sistema de iluminación de Airstar.

Por supuesto, empezaron a utilizar los globos de iluminación. En materia de seguridad, la ventaja es incontestable.

”

M. Paquier

Director de área, Eurovia (Francia).





XELEX



Sirocco 1000 Flex

99 000
LUMEN


8.6kg
LIGERO

5 000 K
COLOR DE LUZ DIURNA



Datos lumínicos

Fuente de luz	Airstar LED Matrix: 18 x 5 500 lm
Flujo luminoso máximo	99 000 lm
Vida media del LED *	50 000 h
Temperatura de color: luz diurna	5 000 K
CRI	70
Iluminación debajo del globo ** (instalado a 4 m de altura)	660 lx - 61 fc

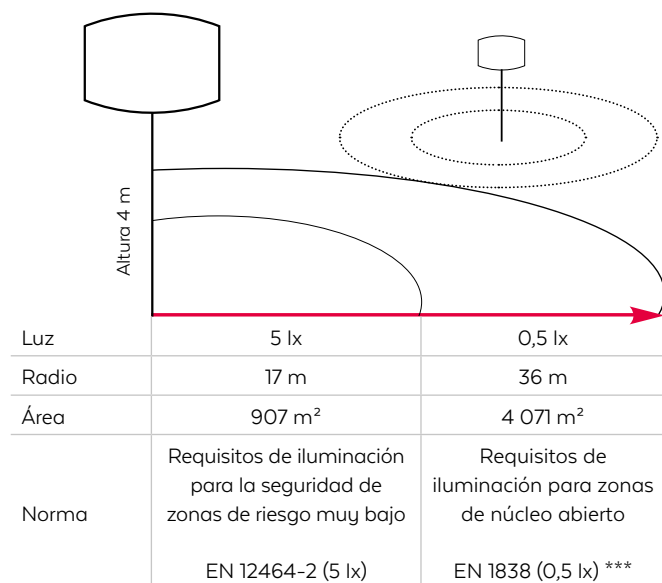

Peso y dimensiones

Peso neto del globo	8,6 kg
Tamaño de la funda	ø 116 cm / h 64 cm

Embalaje

Incluido en la bolsa de transporte:
Conjunto completo del globo de iluminación con 1x funda estándar (sin soporte), 1x cable de alimentación (9 m), 1x guía de montaje rápido, 1x juego de parches de reparación de la funda

Sirflex funda : fabricada con material tejido y con un sistema interno de postes rígidos (sin ventilador para la inflación). Diseñada para uso permanente o semipermanente con una mayor resistencia al viento

Bolsa de transporte	108 x 30 x 30 cm (L*w*h)
Peso bruto de transporte	Menos de 15,5 kg

Accesorios recomendados

Soporte 5 m	Altura de 140 cm a 480 cm Peso 13,5 kg
Saco de arena	Peso (con arena) : 12 kg (se recomiendan 3x sacos)

Opciones principales

Variantes de la funda : Lenticular, reflector inverso, personalizado con logotipo, modificable con parte superior de color rojo

Características técnicas

Resistencia al viento del globo	100 km/h
Consumo de energía	700 W
Eficiencia	141 lm/W 11 511 lm/kg
Tensión	100-240 VAC / 50-60 Hz
Generador recomendado	1,5 kVA
Certificaciones	IEC-60598-1, CE, IP54
Tejido con retardante de llama	

Aplicación Airstar Light

Controle sus globos a distancia de manera sencilla !



Controle hasta 250 globos.
Máxima distancia de mallado entre globos: hasta 100 m.



4 animaciones lumínicas disponibles



Sirocco 1300 Flex

132 000
LUMEN


9.4kg
LIGERO

5 000 K
COLOR DE LUZ DIURNA



Datos lumínicos

Fuente de luz	Airstar LED Matrix: 24 x 5 500 lm
Flujo luminoso máximo	132 000 lm
Vida media del LED *	50 000 h
Temperatura de color: luz diurna	5 000 K
CRI	70
Iluminación debajo del globo ** (instalado a 4 m de altura)	704 lx - 65 fc

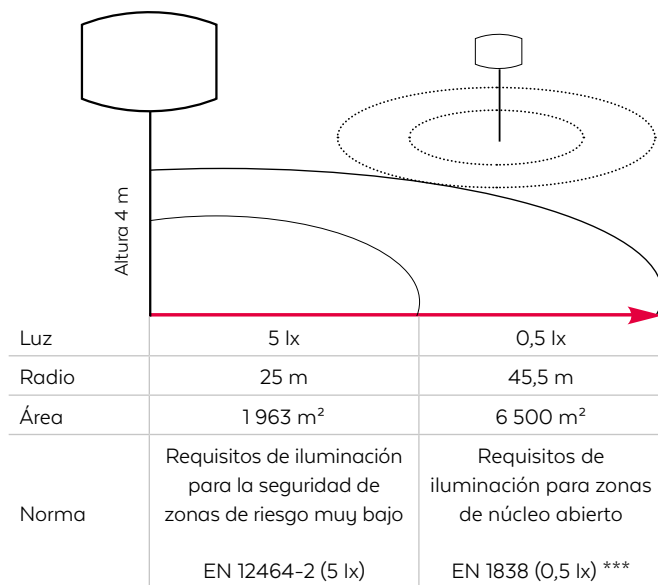

Peso y dimensiones

Peso neto del globo	9,4 kg
Tamaño de la funda	ø 138 cm / h 77 cm

Embalaje

Accesorios recomendados

Conjunto completo del globo de iluminación con 1x funda estándar (sin soporte), 1x cable de alimentación (9 m), 1x guía de montaje rápido, 1x juego de parches de reparación de la funda

Sirflex funda : fabricada con material tejido y con un sistema interno de postes rígidos (sin ventilador para la inflación). Diseñada para uso permanente o semipermanente con una mayor resistencia al viento

Bolsa de transporte	108 x 30 x 30 cm (L*w*h)
Peso bruto de transporte	Menos de 16,5 kg

Soporte 5 m	Altura de 140 cm a 480 cm Peso 13,5 kg
Saco de arena	Peso (con arena) : 12 kg (se recomiendan 3x sacos)

Opciones principales

Variantes de la funda : Lenticular, reflector inverso, personalizado con logotipo, modificable con parte superior de color rojo

Características técnicas

Resistencia al viento del globo	100 km/h
Consumo de energía	920 W
Eficiencia	143 lm/W 14 042 lm/kg
Tensión	100-240 VAC / 50-60 Hz
Generador recomendado	2 kVA
Certificaciones	IEC-60598-1, CE, IP54
Tejido con retardante de llama	

Aplicación Airstar Light

Controle sus globos a distancia de manera sencilla !



- Controle hasta 250 globos. Máxima distancia de mallado entre globos: hasta 100 m.
- 4 animaciones lumínicas disponibles





Soportes & Accesorios



Soporte P400-S

Suspensión por resorte



SISTEMA DE
SUSPENSIÓN
POR RESORTE



4,00 m



7 kg



40 kg

Características físicas

Peso	7 kg
Altura máxima	400 cm
Altura mínima	138 cm
Longitud (plegado)	126 cm
Acoplamiento superior	Bujes especiales de Airstar
Diámetro máximo de apoyo	130 cm
Pata niveladora	Si
Sistema de seguridad	Suspensión por resorte
Recomendado para	Sirocco 300 / 500

Capacidad de carga

Capacidad de carga útil máxima	40 kg
Capacidad de carga útil máxima Totalmente extendido (5° de inclinación)	12 kg



Transporte

Dimensiones	138 x 17 x 17 cm (L*w*h)
Peso bruto en transporte	8 kg

Materiales y diseño

Material de la columna	Acero
Color	Plateado

Accesorios

Contrapesos

Peso (1 unidad con arena): 12 kg
Número recomendado: 3 unidades



Cubierta del soporte

Material: Lycra
Forma: Triangular




Soporte P460-AC

Suspensión neumática



SISTEMA DE
SUSPENSIÓN
NEUMÁTICA



4,60 m



14 kg



35 kg



Características físicas

Peso	14 kg
Altura máxima	460 cm
Altura mínima	140 cm
Longitud (plegado)	140 cm
Acoplamiento superior	Bujes especiales de Airstar
Diámetro máximo de apoyo	150 cm
Pata niveladora	Si
Sistema de seguridad	Neumática
Recomendado para	Sirocco 700 / 1000 / 1300

Capacidad de carga

Capacidad de carga útil máxima	35 kg
Capacidad de carga útil máxima Totalmente extendido (5° de inclinación)	12 kg



Transporte

Dimensiones	150 x 18 x 18 cm (L*w*h)
Peso bruto en transporte	14.8 kg

Materiales y diseño

Material de la columna	Acero galvanizado
Color	Plateado o negro

Accesorios

Contrapesos

Peso (1 unidad con arena): 12 kg
Número recomendado: 3 unidades



Cubierta del soporte

Material: Lycra
Forma: Triangular



Soporte P480-S

Suspensión por resorte



SISTEMA DE
SUSPENSIÓN
POR RESORTE



4,80 m



14 kg



40 kg

Características físicas

Peso	14 kg
Altura máxima	480 cm
Altura mínima	140 cm
Longitud (plegado)	140 cm
Acoplamiento superior	Bujes especiales de Airstar
Diámetro máximo de apoyo	150 cm
Pata niveladora	Si
Sistema de seguridad	Suspensión por resorte
Recomendado para	Sirocco 700 / 1000 / 1300

Capacidad de carga

Capacidad de carga útil máxima	40 kg
Capacidad de carga útil máxima Totalmente extendido (5° de inclinación)	12 kg



Transporte

Dimensiones	150 x 18 x 18 cm (L*w*h)
Peso bruto en transporte	14.8 kg

Materiales y diseño

Material de la columna	Acero galvanizado
Color	Plateado o negro

Accesorios

Contrapesos

Peso (1 unidad con arena): 12 kg
Número recomendado: 3 unidades



Cubierta del soporte

Material: Lycra
Forma: Triangular



Soporte P630-S

Suspensión por resorte



SISTEMA DE
SUSPENSIÓN
POR RESORTE



6,30 m



20 kg



30 kg

Características físicas

Peso	20 kg
Altura máxima	630 cm
Altura mínima	178 cm
Longitud (plegado)	188 cm
Acoplamiento superior	Bujes especiales de Airstar
Diámetro máximo de apoyo	177 cm
Pata niveladora	Si
Sistema de seguridad	Suspensión por resorte
Recomendado para	Sirocco 700 / 1000 / 1300

Capacidad de carga

Capacidad de carga útil máxima	30 kg
--------------------------------	-------



Transporte

Dimensiones	210 x 26 x 16 cm (L*w*h)
Peso bruto en transporte	24 kg

Materiales y diseño

Material de la columna	Acero galvanizado
Color	Plateado o negro

Accesorios

Contrapesos

Peso (1 unidad con arena): 12 kg
Número recomendado: 3 unidades



Cubierta del soporte

Material: Lycra
Forma: Triangular



Soporte P500AH



5,40 m



24 kg



37 kg



Peso	24 kg
Altura máxima	540 cm
Altura mínima	160 cm
Longitud (plegado)	160 cm
Acoplamiento superior	Bujes especiales de Airstar
Diámetro máximo de apoyo	110 cm
Pata niveladora	No
Sistema de seguridad	-
Recomendado para	Sirocco 700 / 1000 / 1300

Capacidad de carga

Capacidad de carga útil máxima	37 kg
--------------------------------	-------

Materiales y diseño

Material de la columna	Acero galvanizado
Color	Plateado

Accesorios

Contrapesos

Peso (1 unidad con arena): 12 kg
Número recomendado: 3 unidades



PowerPack 1,7 kWh 52V




Datos técnicos

Tecnología de batería	Litio-Ion NMC
Tensión	52V
Capacidad (1 batería)	0,85 kWh
Capacidad total PowerPack (2 baterías incluidas)	1,7 kWh 32Ah
Certificaciones	IP54, CE
Documentación de seguridad	Hoja MSDS disponible
Carga de las baterías	Cable externo (incluido)
Tiempo de carga	100 % de carga por batería: 8h
Conexión del globo	Conector lateral

Contenido del maletín

- 2 baterías (sobre base de conexión)
- 2 cargadores de batería
- Cable de alimentación del producto
- Espuma protectora
- Caja antichoque y hermética
- Conector lateral para conexión externa al globo

Autonomía full light

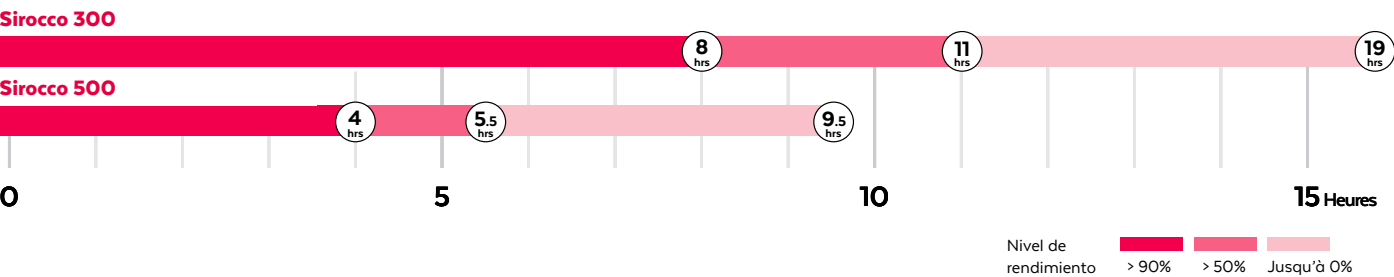

Peso y dimensiones

Peso neto del maletín completo	14,6 kg
Dimensiones del maletín	48 x 14,7 x 41,5 cm (L*h*w)

Embalaje

Caja de transporte	50 x 17 x 43,5 cm (L*h*w)
Peso bruto de transporte (caja + maletín completo)	15 kg



> Accesorios

Las telas están disponibles para toda la gama Sirocco, a excepción del Sirflex, que sólo está disponible para las Sirocco 1000 y 1300.



Tela
con reflector estándar



Tela
con el logo de su empresa



Tela
con reflector inverso



Tela Sirflex
para uso semipermanente,
a largo plazo, en exteriores



Tela
sin reflector



Tela lenticular
para pavimentadoras o máquinas
de construcción de carreteras

PowerPack - 1.7 kWh
Mini : 2 x 52 V batteries
Para Sirocco 300 e 500



Saco de arena
Peso: 12 kg (con arena)

Compra recomendada x 3 para
cada trípode
Se vende sin arena



Kit de suspensión



Brazo desplegable



Rótula
articulada



Mochila
Peso: 0,8 kg

Para sirocco LED 6 000 lm
y sirocco LED 12 000 lm

Síntesis


	ALL IN ONE	LITE	
	300 ProPack	300	500
Datos técnicos de iluminación			
Fuente de luz	Airstar LED Matrix 4 x 5 125 lm	Airstar LED Matrix 4 x 5 500 lm	Airstar LED Matrix 8 x 5 500 lm
Lúmenes máximos	20,500 lm	22,000 lm	44,000 lm
Vida media del LED*	50,000 h	50,000 h	50,000 h
Temperatura de color	5,000 K	5,000 K	5,000 K
Requisitos de iluminación Alumbrado de emergencia (norma EN 1838 - 0,5 lx)	1,017 m²	1,385 m²	2,289 m²
Características técnicas			
Consumo de energía	160 W	160 W	294 W
Eficiencia luminosa	138 lm/W	138 lm/W	150 lm/W
Tensión	52 V	100-240 VAC 50-60 Hz	100-240 VAC 50-60 Hz
Fuente de alimentación	batería	Alimentación principal o batería	Alimentación principal o batería
 Opción PowerSwitch	No	Sí	Sí
Aplicación Airstar Light Red Mesh	Sí	Sí	Sí
Peso			
Peso de globo	2.3 kg	2.8 kg	3.8 kg
Peso bruto en transporte	Menos de 23 kg	Menos de 7 kg	Menos de 8.5 kg

* En condiciones normales de uso

	POWER			FLEX	
	700	1000	1300	1000 FLEX	1300 FLEX
Datos técnicos de iluminación					
Fuente de luz	Airstar LED Matrix 12 x 5 500 lm	Airstar LED Matrix 18 x 5 500 lm	Airstar LED Matrix 24 x 5 500 lm	Airstar LED Matrix 18 x 5 500 lm	Airstar LED Matrix 24 x 5 500 lm
Lúmenes máximos	66,000 lm	99,000 lm	132,000 lm	99,000 lm	132,000 lm
Vida media del LED*	50,000 h	50,000 h	50,000 h	50,000 h	50,000 h
Temperatura de color	5,000 K	5,000 K	5,000 K	5,000 K	5,000 K
Requisitos de iluminación Alumbrado de emergencia (norma EN 1838 - 0,5 lx)	3,216 m²	4,071 m²	6,500 m²	4,071 m²	6,500 m²
Características técnicas					
Consumo de energía	500 W	700 W	920 W	700 W	920 W
Eficiencia luminosa	132 lm/W	141 lm/W	143 lm/W	141 lm/W	143 lm/W
Tensión	100-240 VAC 50-60 Hz	100-240 VAC 50-60 Hz	100-240 VAC 50-60 Hz	100-240 VAC 50-60 Hz	100-240 VAC 50-60 Hz
Fuente de alimentación	Alimentación principal	Alimentación principal	Alimentación principal	Alimentación principal	Alimentación principal
 Opción PowerSwitch	No	No	No	No	No
Aplicación Airstar Light Red Mesh	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Peso					
Peso de globo	6.5 kg	8.6 kg	9.4 kg	8.6 kg	9.4 kg
Peso bruto en transporte	Menos de 13 kg	Menos de 15.5 kg	Menos de 16.5 kg	Menos de 15.5 kg	Menos de 16.5 kg

* En condiciones normales de uso

Comparación con las áreas iluminadas

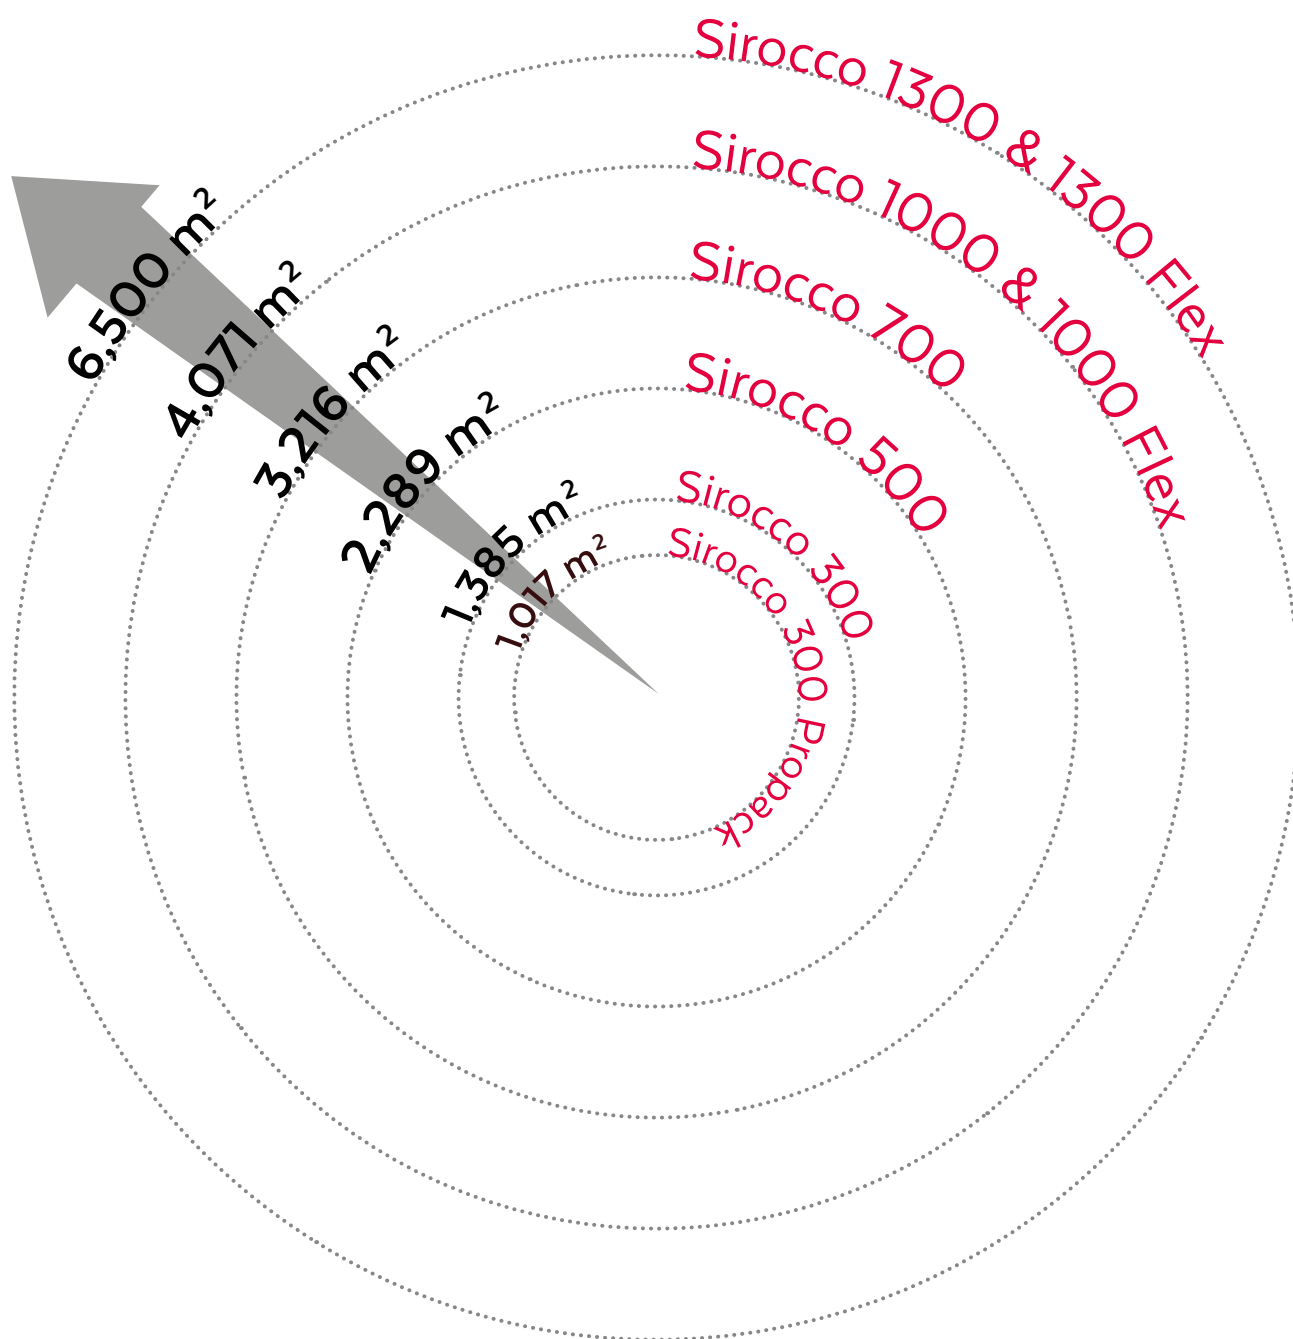





c/ Diego Marín Aguilera, 4
Parque Tecnológico de Leganés
28919 Leganés (Madrid)

Tel.: +34 91 633 45 53
info@anzeve.com
www.anzeve.com



.....
www.airstar-light.com
.....

