




CATÁLOGO DE
Alquiler
2025



ROBOTS DE DEMOLICIÓN A CONTROL REMOTO

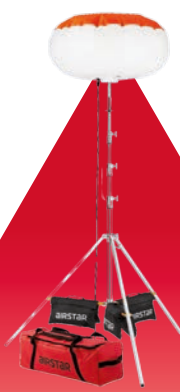


	BROKK 70 SP+ (eléctrico)	BROKK 130+ (eléctrico)	BROKK 170 SP+ (eléctrico)	BROKK 200 SP+ (eléctrico)
Peso (kg)	560	990	1600	2100
Alcance (m)	Hasta 300	Hasta 300	Hasta 300	Hasta 300
Potencia (kW)	9,8	20,2	24	27,5
Peso máx. recomendado del accesorio (kg)	105	180	270	350
Carga propagada, Kg/m2*	431	448	434	559



SMART POWER +

- Conectado con My Brokk app.
- Conexión de 16 amperios.
- Reducción del 87% en cables y conectores.
- Protección contra polvo y agua (IP65).
- Nuevos indicadores luminosos y funciones en la interfaz.

Dimensiones y alcance B130 SP+

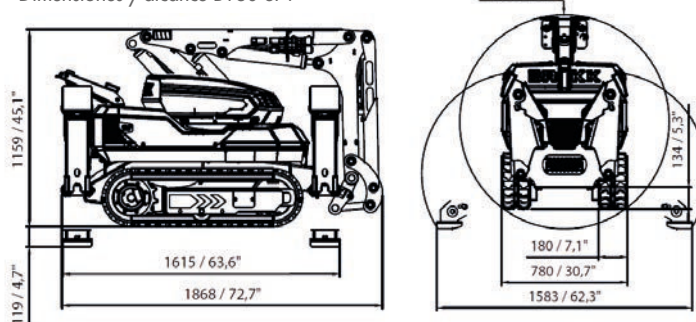

CONSTRUCCIÓN

TÚNELES

REFRACTARIOS

CEMENTO

MINERÍA

NUCLEAR

SEGURIDAD



Consulta características, modelos, tarifas y condiciones con nuestro equipo.



CIZALLAS PARA HORMIGÓN



CC 340



CC 440



CC 480

CC 340

CC440

CC480

Apertura (mm)	343	440	460
Fuerza (kN)	360	431	490
Capacidad de corte (Ø mm)	30	30	30
Peso (kg)	150	235	275
Peso máx. recomendado de la máquina (t)	1.5 - 2.7	2.5 - 4.5	4 - 6



TECNOLOGÍA LIMPIA. TECNOLOGÍA SOSTENIBLE

Todos los productos marcados en verde en el catálogo son **eléctricos** y por tanto, más respetuosos con el medio ambiente.





HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN



CE 20-500



CE 40-1250



CD 160-2500

CE 20- 500
(eléctrica)



CE 40 -1250
(eléctrica)



CD 160-2500
(diésel)

Peso (Kg)	170	650	1850
Presión (bar)	500	1250	2500
Caudal (l/min)	16	13	25
Dimensiones (mm)	1060 x 760 x 850	1060 x 1050 x 1150	2250 x 950 x 1300

- Algunos modelos cuentan con patas de goma y ganchos de elevación.
- Otro modelos cuentan con ruedas.
- Chasis fabricado con piezas de chapa metálica/acero galvanizado.
- Mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Opción con lanza rotativa.

NUEVO MODELO PARA TRÁILER **CDT 200- 3000**

- 24l/min.
- 2800 bar de presión.
- Nuevo controlador.
- Transporte más cómodo y rápido.



Consulta características, modelos, tarifas y condiciones con nuestro equipo.

CAÑONES NEBULIZADORES



TROLLEY



S 2.2 Gr



S 4.0 HP




S 7.5 -hasta S 30.0

	TROLLEY	S 2.2 GR	S 4.0 HP	S 7.5 HASTA S 30.0
Alcance (m)	15	25	35	50
Presión máxima (bar)	80	80 (50)	20 (80)	20 (80)
Caudal de agua (l/h)*	10-80	400 (700)	1200 (800)	2700- 5400
Dimensiones (mm)	1350 x 600 x 900	1350 x 1100 x 1550	1450 x 1600 x 200	Según modelo
Peso (kg)	65-75	210	350	525-675

*Caudal de agua: puede modificarse en función de la aplicación, cantidad y dirección del viento.

- Modelos trifásicos
- Elimina el polvo, regula la temperatura y controla los malos olores.
- Micro gotas que atrapan el polvo dejándolo caer al suelo sin empujarlo.
- El tamaño de la gota debe ser equivalente al tamaño de la partícula de polvo.
- Cono diseñado para crear una neblina de gotas dispersas pero focalizadas hacia la fuente de polvo.
- Apto para espacios interiores y exteriores.

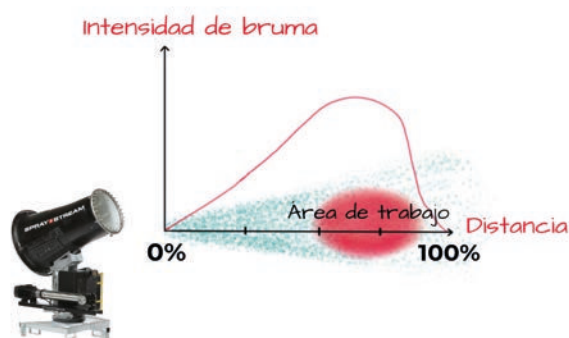

CARGADORAS Y MINICARGADORAS ELÉCTRICAS



MINI Z 400



ELISE 900/1200

MINI Z 400 (eléctrica)



Peso (kg)	1 500
Capacidad de carga (kg)	400
Potencia (kW)	3 x 27
Dimensiones (mm)	1519 x 760 x 1453


ELISE 900/1200 (eléctrica)




Peso (kg)	4 200
Capacidad de carga (kg)	900 / 1200
Potencia (kW)	3 x 10
Dimensiones (mm)	1519 x 1140 x 1495

- Tamaño compacto para entornos estrechos.
- Variedad de implementos.
- Mínimo mantenimiento.
- Mínimo ruido.
- 0 emisiones.
- Mayor seguridad gracias al control remoto de Mini Z 400.

Dimensiones Mini Z:

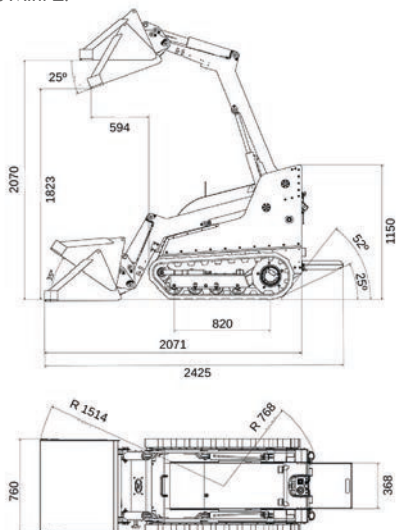

Dimensiones Elise 900/1200:

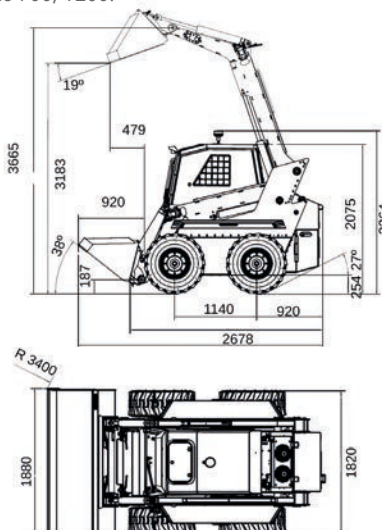

Consulta características, modelos, tarifas y condiciones con nuestro equipo.

MINI CARGADORAS CON OPERARIO



Z 10



Z 50

Z 10 (eléctrica)



Z 50 (diésel)

Peso con neumático estándar (kg)

940

862

Potencia (kW)

3.1/4.2

18/25


Dimensiones (mm)

1519 x 760 x 1453


1519 x 1140 x 1495

- Reposapiés regulable y plegable.
- Equipado con amortiguadores de vibraciones.
- Variedad de implementos acoplables.
- Accesorios: luces, bocina y luces de emergencia etc.

Dimensiones Z10:

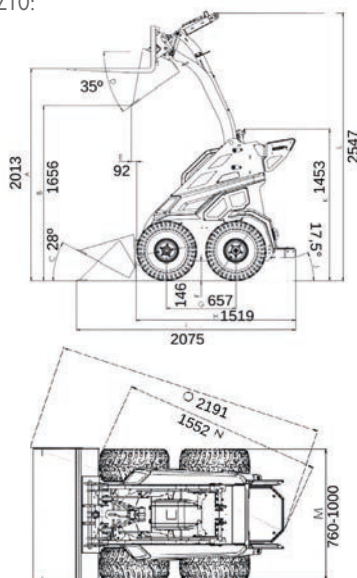

Dimensiones Z50:

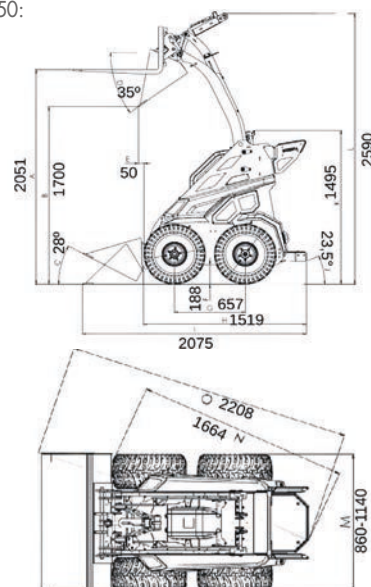

MINI DUMPERS ELÉCTRICOS



MT 500



MT 700

MT 500 (eléctrico)



MT 700 (eléctrico)



Peso (kg)

190

230

Capacidad de carga (kg)

500

700

Nº de Baterías - Potencia (kW)

2 baterías de 1,2


2 baterías de 1,2

Dimensiones (mm)


1.680 x 780 x 990

1.780 x 1060 x 790

Dimensiones MT 500:

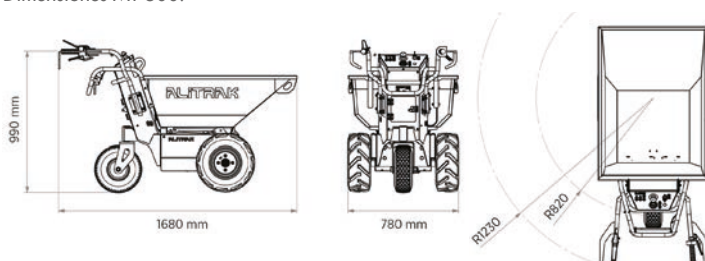

Dimensiones MT 700:

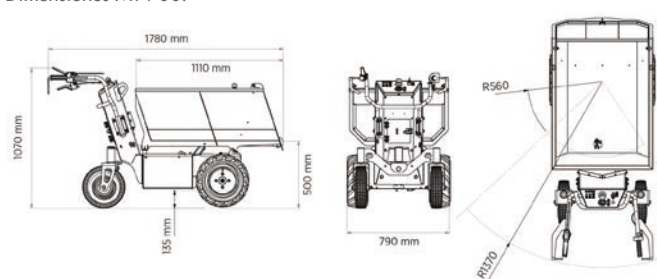

- Sistema de ejes para cargas altas.
- Sistema basculante eléctrico - fácil accionamiento.
- Cambio rápido de la tolva.
- Cambio de velocidad para espacios estrechos y en pendientes.



Consulta características, modelos, tarifas y condiciones con nuestro equipo.

MINI DUMPERS ELÉCTRICOS CON CAZO ELEVABLE



HG E 100 HIGH TIP (eléctrico)



Peso (kg)	465
Capacidad de carga (kg)	1.000
Altura de descarga (cm)	125
Potencia (kW)	2,4
Dimensiones (mm)	2050 x 850 x 1080

- Descarga hasta a 125 cm de altura.
- Diseñado para espacios reducidos.
- Capacidad de descargar directamente en contenedores y remolques.
- Nivel de ruido muy bajo.
- Mínimo mantenimiento.
- Batería de litio
- 12 horas de autonomía, más de un día completo de trabajo.
- Carga rápida en 90 minutos aprox.



TECNOLOGÍA LIMPIA. TECNOLOGÍA SOSTENIBLE

Todos los productos marcados en verde en el catálogo son **eléctricos** y por tanto, más respetuosos con el medio ambiente.



MINI DUMPERS AUTOCARGANTES Y MINI EXCAVADORA



TC 50 E



TC 85



M 18 E

TC 50 E (eléctrico)



TC 85 (gasolina)

M 18 E (eléctrica)



Potencia (kW)

5.5

9.6-13

16

Capacidad de carga (kg)

500

850

-

Dimensiones (mm)

1600 x 700 x 1153

1746 x 790 x 1180

2193 x 2685 x 1300


Peso (kg)

540


615

1740 sin cabina
1850 con cabina


Dimensiones TC 50E:

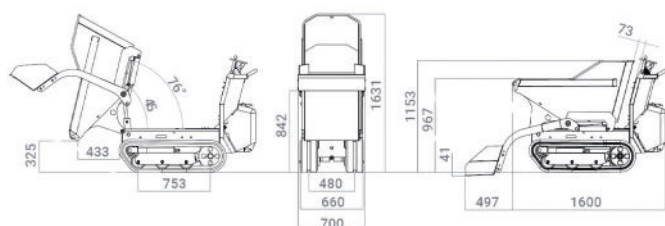

Dimensiones TC 85:

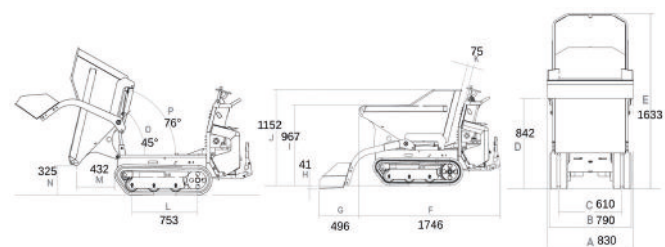

Dimensiones M 18 E:

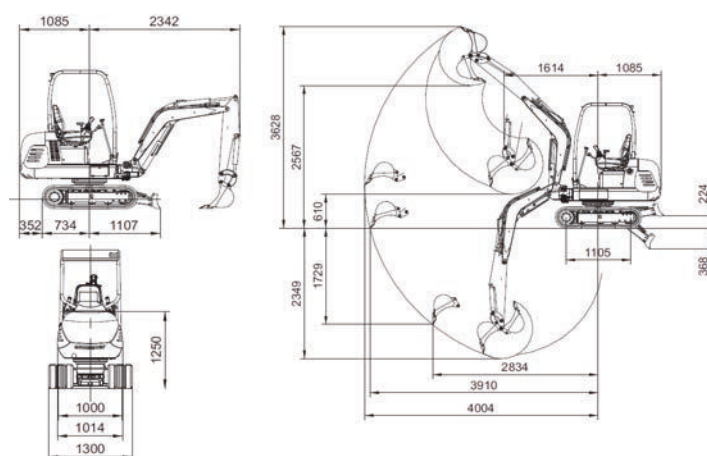

MINI DUMPERS

- Versión 100% eléctrico o de gasolina.
- Mini dumper autocargante.
- Cazo con vuelque frontal.
- Disponible con cazo elevable.

MINI EXCAVADORA

- Versión 100% eléctrica.
- Disponible con/sin cabina.

Consulta características, modelos, tarifas y condiciones con nuestro equipo.

FRESADORAS E IMPLEMENTOS ESPECIALES PARA ZANJEO



0,5-50 t



KRD



KDS



2-30 t

KRD

18

30

Potencia (kW)	18	30
Largo fresadora (mm)	511	632
Ancho cabezal de corte (mm)	500	650
Diámetro cabezal de corte (mm)	300	370
Caudal de aceite recomendado (l/min)	25 - 40	50 - 80
Peso (kg)	135	250
Peso excavadora (t)	2 - 4	5 - 8

APLICACIONES

- Demolición.
- Estabilización de suelos.
- Renovación de hormigón.
- Trabajos de zanqueo y alcantarillado, perfilado, extracción de minerales de baja dureza.
- Excavaciones submarinas.
- Construcción de túneles y excavación de pozos.

KDS

20

30


50

50 HD

Potencia (kW)	55	80	135	230
Diámetro máximo de la hoja (mm)	800	1.200	1.500	1.800
Caudal máximo de aceite (l/min)	40	115	260	470
Peso de la unidad de accionamiento sin disco ni cubierta protectora (kg)	100	210	720	850
Peso excavadora (t)	2 - 4	5 - 10	15 - 25	18 - 30

APLICACIONES

- Corte de palas de aerogeneradores.
- Construcción de carreteras.
- Demolición de hormigón armado.
- Corte de placas de aluminio, madera etc.
- Corte de piedras naturales como el granito.

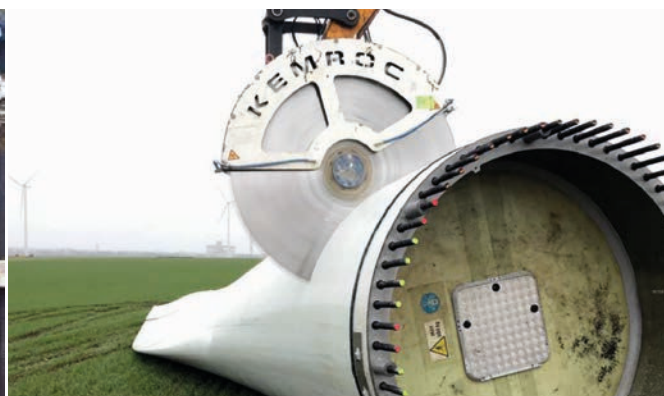

airstar

GLOBOS DE ILUMINACIÓN 360°



SIROCCO 700



300 PROPACK



SIROCCO 700 (eléctrico)




300 PROPACK (batería)



Voltaje (V)	220	52
Lúmen máx (lm/m)	66 000	22 000
Peso globo (kg)	6,5	2,8
Consumo (W)	500	160
Ø Globo/ altura (cm)	100 / 50	60 / 37
Área (m2)	707	201
Radio (m)	15	8

- Con una protección IP 54.
- Normativas: EN 2-12464 y EN 1-12464.
- Opción con reflector inverso.

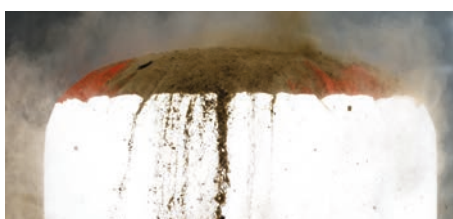

SILOS / DEPÓSITOS


SEGURIDAD VIAL

MINERÍA

REFRACTARIOS

DEMOLICIÓN

CONSTRUCCIÓN



Consulta características, modelos, tarifas y condiciones con nuestro equipo.

TIRAS DE ILUMINACIÓN LED





	HALO 1	HALO 2	HALO LONG RANGE
Voltaje (V)	220	12-48	220
Lúmen	700-1500	700-1500	800
Consumo/m (W)	8-15	6-12	8
Longitud máx. (m)	100	40	250
Temperatura de color (°K)	5500	5500	5500
IP	IP68	IP68	IP68

- Modelos disponibles en diferentes rangos de luminosidad.
- Resistentes a altas temperaturas, ignífugas, auto extingüibles, repelentes al polvo y 100% impermeables.
- Plug & Play: fácil instalación y desinstalación.
- Halo inteligente: control de temperatura, picos de tensión y voltaje.

PERSONALIZACIÓN DE LUMINARIA:

- 1 m de tira LED + 1 m de cable
- 1 m de tira LED + 2 m de cable
- 1 m de tira LED + 5 m de cable

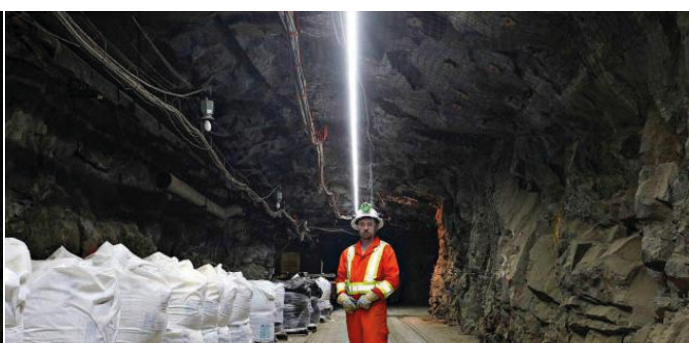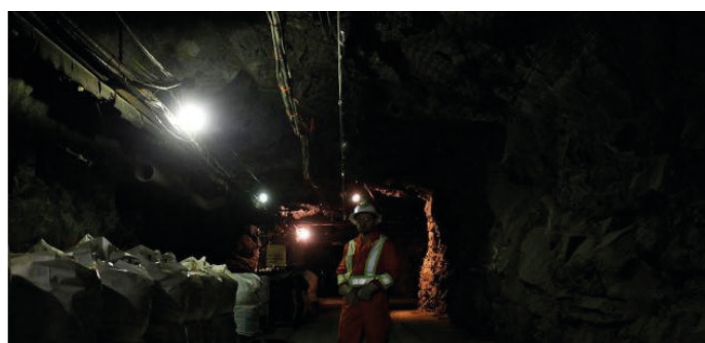

CORTA SUELOS Y CINTAS TRANSPORTADORAS



CC 202 E

CC 401 E

CC 501 E

CC 601 E

CC 701 E



LIBELT 300



LIBELT 400



LIBELT 600

CC 202 E
(eléctrica)



CC 401 E
(eléctrica)



CC 501 E
(eléctrica)



CC 601 E
(eléctrica)



CC 701 E
(eléctrica)



Profundidad de corte máx. (mm)	200	320	420	420	510
Diámetro máx. del disco (mm)	500	800	1000	1000	1200
Potencia (kW)	5	7,5	15	11	22
Dimensiones (mm)	1195x620x1010	990x580x850	1650x830x1350	1650x830x1350	2650x930x1240
Peso (kg)	115	156	369	388	630

Disponibilidad de modelos en versión diésel, gasolina, con avance manual o automático.

LIBELT 300

LIBELT 400

LIBELT 600

Longitud (mm)	3140	4140	5640
Carga máx. de la cinta (kg)	225	300	300
Peso de la cinta (kg)	99	119	166
Dimensiones (mm)	3140 x 555 x 250	4140 x 555 x 250	5640 x 555 x 260



Consulta características, modelos, tarifas y condiciones con nuestro equipo.

PULIDORAS DE DIAMANTE



L 16 EU



L 19 S7



L 20 S7




L 32 13 EUB

	L 16 EU (eléctrica)	L 19 S7 (eléctrica)	L 20 S7 (eléctrica)	L 32 13EUB (eléctrica)
				
Ancho de trabajo (mm)	406	510	510	814
Potencia (kW)	1.8	2.2	5.5	15
Voltaje (V)	220	220	380	380
Presión de pulido (kg)	67	63	100 - 130	255 - -398
Peso de la máquina (kg)	98	100	225	660
Dimensiones (mm)	1210 x 460 x 970	870 x 560 x 690	1180 x 560 x 810	1600 x 950 x 1600

SERIE 7 (S7)

- Cabezal completamente sellado y antipolvo: Mayor vida útil y menor mantenimiento.
- Nuevos pesos y diseño del mango: Cambios de posición más rápidos y ajuste más fácil.
- Menos vibraciones para el usuario.
- Transmisión planetaria por cadena rediseñada: Operatividad y fiabilidad mejoradas.
- Nueva carcasa de aluminio de dos piezas.

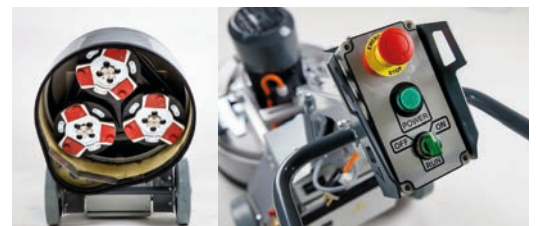

FRESADORAS



FR 200



VA 25 S



VA 30 SH



FR 200
(eléctrica)



VA 25 S
(gasolina)

VA 30 SH
(eléctrica)



Ancho de trabajo (mm)

20

25

30

Potencia (kW)

2.2

-

7.5

Profundidad de corte máx. (mm)

3

6

9

Peso (kg)

59.7

108.4

210

Dimensiones (mm)

110 x 38 x 97

95 x 46 x 117

135 x 56 x 109

ASPIRACIÓN



S2



S3



Compatibilidad con otras máquinas
(ej: fresadora FR 200 o pulidora L 20)



S2
(eléctrico)



S3
(eléctrico)



Voltaje (V)

230

230

Potencia (W)

2 x 1200

3 x 1200

Dimensiones (mm)

786 x 547 x 1272

935 x 547 x 1537

- Modelos monofásicos.
- Filtro HEPA 13.
- Sistema de limpieza de filtro Jet Puls.
- Bolsa de recolección de polvo longopack.

Consulta características, modelos, tarifas y condiciones con nuestro equipo.

LEVANTA PAVIMENTOS



SC 20



SC 25



SC 35



SC 20 (eléctrica)



Ancho de trabajo (mm)

200-230

Potencia (kW)

1.5

Peso (kg)

35.9

Dimensiones (mm)

372 x 1008 x 885

SC 25 (eléctrica)



250-270

1.5

155

500 x 1120 x 825

SC 35 (eléctrica)



350-370

1.5

234

500 x 1120 x 882

MULTICORTADORAS



DTF 25 SH



DTF 35 SH



DTF 25 SH (eléctrica)



Ancho de trabajo (mm)

25

Potencia (kW)

11

Profundidad de corte máx. (mm)

12

Peso (kg)

225

Dimensiones (mm)

115 x 48 x 115

DTF 35 SH (eléctrica)



35

15

25

410

138 x 71 x 113

➤ Modelos trifásicos

Tus proyectos comienzan con un buen asesoramiento.

Te acompañamos desde el primer paso, analizamos tus necesidades y ponemos a tu disposición nuestro soporte técnico.

Nuestro equipo podrá visitar su obra en cualquier punto de España para encontrar la solución más adaptada a los requerimientos de cada proyecto.



ASESORAMIENTO PERSONALIZADO



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL



REPUESTOS Y CONSUMIBLES OFICIALES

Consultoría Técnica:

Iván Díaz - ivan.diaz@anzeve.com

(+34) 685 157 465

Jose M. Ramirez - jose.ramirez@anzeve.com

(+34) 685 857 474

ANZEVE S.L

C/ Diego Marín Aguilera 4
Parque tecnológico de Leganés
28919 Leganés, Madrid, España
info@anzeve.com

Queremos ayudarte

Síguenos en nuestras redes:



www.anzeve.com