

LUX M11^{50Hz}

PLUS+

T-Engine
Thermal Engine Lighting Towers



PROYECTORES MULTILED / 4 X 320 W
LÁMPARAS AJUSTABLES
ÁREA ILUMINADA / 9300 m²



CONSUMO DE COMBUSTIBLE / 0.55 l/h
HORAS DE RENDIMIENTO / 145 h



MÁSTIL TELESCÓPICO VERTICAL
ALTURA MÁXIMA / 8 m
MÁSTIL DE ROTACIÓN A 340°



KUBOTA Z482 / 2 CIL / 1500 RPM
REFRIGERADO POR AGUA



PLUS+ SELECTOR DE RED ELÉCTRICA / GENERADOR
AJUSTE DEL SENSOR DE LUZ
DEPÓSITO CON CUBETO DE RETENCIÓN
CONTROL DIGITAL DSE3110



POTENCIA GENERADOR / 3.5 kVA - 230V
TOMA AUX DE SALIDA / 1.3 kVA - 230V



ESTRUCTURA DE METAL
GALVANIZADO RECUBIERTO
CON POLVO DE POLIÉSTER



REMOLQUE DISPONIBLE EN TRES VERSIONES:

- REMOLQUE LENTO (ST)
- HOMOLOGADO PARA CARRETERA - TIMÓN FIJO (FT1)
- HOMOLOGADO PARA CARRETERA - TIMÓN VARIABLE (FT2)



LUX TOWER
lighting towers

Dimensiones y peso

Dimensiones min.	mm	ST: 1780 X 1380 X 2560
	mm	FT1: 2510 X 1370 X 2530
	mm	FT2: 2920 X 1370 X 2530
Peso total sin combustible	Kg	ST (Remolque Lento) : 700
	Kg	FT1 (Remolque de carretera) : 762
	Kg	FT2 (Remolque de carretera) : 806

*FT1: Remolque rápido - Timón fijo

*FT2: Remolque rápido - Timón variable

Características

Rotación		340°
Proyectores	W	4 X 320 W
Lámparas		LED
Estabilidad al viento	Km/h	80


Alternador

Modelo		Síncrono Linz o equivalente
Frecuencia	Hz	50
Grado de protección	IP	23
Potencia nominal	kVA/V	3.5 - 230
Toma de corriente de salida	kVA	1.3

Motor

Modelo		Kubota Z482 2 cil. enfriado por líquido
Combustible		Diesel
r.p.m.		1500
Nivel de ruido	dB a 7 metros	65
Capacidad tanque de combustible	l	80
Horas de funcionamiento	h	145
Consumo de combustible	l/h	0.55

Área iluminada

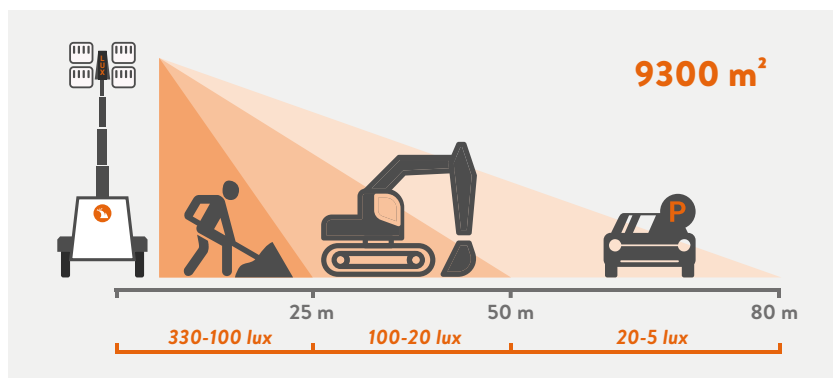

PLUS+ PROPIEDADES



CONTROL DIGITAL DSE3110

- Interrupción On/Off •
- Modo automático •
- Parámetros del generador •



ESTÁNDAR SENSOR DE LUZ



110% BUNDED TANK

Depósito de recolección de líquidos




SELECTOR DE RED ELÉCTRICA - GENERADOR

Plan de carga



40HC Contenedor 16 Unidades
20' Contenedor 7 Unidades



Camión completo ensamblado 10 Unidades
Camión completo desmontado 18 Unidades