

HTC

Serie CA

Para suelos normales a blandos



Nueva serie CA mejorada. ¡De arranque más rápido y mayor durabilidad a largo plazo!

La serie CA es la serie de herramientas completa para pulido de suelos de hormigón normal a blando, piedra natural y terrazo. Además, las primeras fases de la serie son perfectas para la remoción de diferentes revestimientos de suelos como epóxidos, pinturas, masillas y colas.

- Capacidad cortante mejorada en un 15%
- Vida útil hasta un 20% más larga
- EZchange™ y la innovadora EZstart
- Perfecta para preparación de suelos
- Una de las series de herramientas más utilizadas del mercado
- Ligado de metal desarrollado



EZstart – ¡Sólo con HTC!

La superficie estriada hace que la herramienta se abra más fácilmente y alcance plena capacidad cortante desde el arranque. El pulido es más eficaz y se aumenta la productividad de pulido en menos tiempo.

¡En HTC demostramos de nuevo que nunca dejamos de perfeccionar nuestras innovaciones!



Serie CA

Guía



Serie de herramientas completa para preparación y para pulido de suelos de hormigón normal a blando, piedra natural y terrazo.


SS	DS	Denominación	Referencia	Descripción
		CA 0 Lila	211773 (SS) 211772 (DS)	Segmento grueso para pulir hormigón y para la remoción de diferentes revestimientos. Funciona bien en superficies blandas.
		CA 1® Plateado	211778 (SS) 211777 (DS)	Segmento estándar para hormigón, superficies dañadas por la lluvia y suelos acabados de fraguar. El segmento produce una superficie de estructura basta. CA 1® tiene un ritmo de trabajo alto en relación con la vida útil.
		CA 2 Dorado	211783 (SS) 211782 (DS)	Segmento universal para hormigón, piedra natural y terrazo. La herramienta tiene larga vida útil y gran capacidad productiva.
		CA 3 Gris	211787 (SS) 211786 (DS)	Un segmento de hormigón algo más fino que también es adecuado para la remoción de pintura. Puede, en algunos casos, utilizarse como primera fase en hormigón normal.
		CA 4 Marrón	211792 (SS) 211791 (DS)	Es adecuada para usar después de la fase anterior si se desea un efecto alto. Produce una superficie prácticamente libre de rayas.
		CA 5 Negro	211796 (SS) 211795 (DS)	Produce una superficie algo más fina que la fase de pulido anterior. Se utiliza para hormigón, piedra natural y terrazo.
		CA 6 Azul	211800 (SS) 211799 (DS)	CA 6 se utiliza para pulido húmedo de piedra natural y terrazo.

SS = single segment (segmento simple). DS = double segment (segmento doble)



¡Cambio sumamente rápido de la herramienta de diamante!

Colocar la aleta de la herramienta en las ranuras del soporte. Sólo se puede colocar en una posición. Con un golpe suave con un martillo de goma la herramienta queda firmemente colocada. ¡Ahora ya se puede empezar a trabajar!

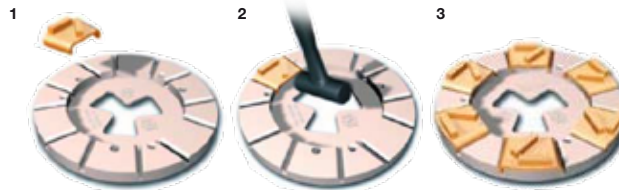

Herramientas de metal recomendadas para suelos	Blando	Normal	Duro	Extremadamente duro
Serie C	X			
Serie CA	X	X		
Serie SF		X	X	
Serie CS			X	X

HTC Sweden AB

Dirección postal:
Box 69, SE-614 22 Söderköping, Suecia
Dirección de visita y entrega de mercancías:
Klevvägen 7, SE-614 92 Söderköping, Suecia
Teléfono: 0121-294 00. Fax: 0121-152 12
E-mail: info@htc-sweden.com

