anzeve
Queremos ayudarte

FIRSTGREEN
INDUSTRIES

100% ELECTRIC

La nueva generación de cargadoras compactas.

miniZ400

MiniZ – es más que una cargadora, es un concepto probado.

Gracias a las constantes innovaciones, en FIRSTGREEN Industries nos esforzamos por ir un paso por delante. Creemos en el poder de la simplicidad, por eso hemos desarrollado nuevos tipos de cargadoras compactas 100% eléctricas. Dispositivos potentes con hasta 8 horas de autonomía con una sola carga, cero impacto negativo en el medio ambiente, costes de mantenimiento y tiempos de inactividad mínimos.

Potencia extrema en diseño compacto.*

*Cabe por una puerta estándar.

Cargadora compacta.

MiniZ 400. La cargadora eléctrica compacta y fabricada con precisión representa la más alta tecnología y los años de experiencia de FIRSTGREEN Industries.

Duración de la batería

6+ horas

Dependiendo del uso y la carga

Altura máxima de elevación

2186 mm

Líder en su clase por su extrema versatilidad

Capacidad de carga

400 Kg

Máxima potencia en un paquete pequeño

100% eléctrico, ruido extremadamente bajo, 0 emisiones

En stock en 3 días

Posibilidad de utilizar batería de litio

Construcción modular compacta

Control remoto

Ideal para trabajos en interiores

Chasis de orugas potente

Dimensiones compactas

1150 mm estándar / **790** mm altura

Cabe por una puerta estándar

Mando a distancia

50 m

Uso seguro y controlado

Capacidad de la batería

225 Ah

Carga completa en menos de 5 horas

Especificaciones técnicas.

ESPECIFICACIONES	
Capacidad de carga nominal	400 kg
Carga de vuelco	800 kg
Velocidad mínima de desplazamiento	0,1 km/h
Velocidad máxima de desplazamiento	5 km/h
Altura del pasador de la bisagra	2 186 mm
Anchura total	790 mm

MOTOR	
Tipo de motor eléctrico	3xIPM120
Máximo rendimiento	3x2,7 kW

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Cubo básico
- Mando a distancia Danfoss Professional joystick ISO
- Batería de plomo-ácido 48V/225 Ah
- Cargador de batería externo (trifásico o monofásico)
- Plataforma de operadores
- Sistema hidráulico Danfoss
- Motores independientes - 2 para accionamiento, 1 para hidráulica
- Control de microvelocidad

PONGA A PUNTO SU MÁQUINA

- Juego de cables preinstalado para accesorios eléctricos
- Kit de protección contra demoliciones

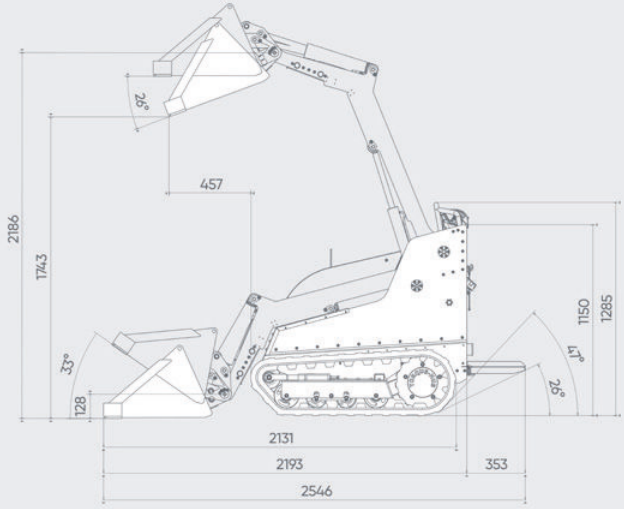

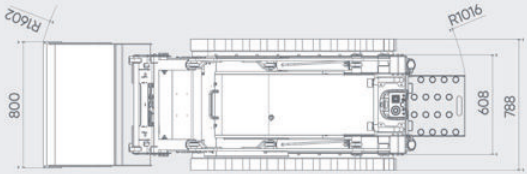

PESOS	
Peso operativo nominal	1 100 kg
Peso total de la cargadora	1 500 kg

SISTEMA HIDRÁULICO	
Presión del aceite hidráulico	150 bar
Caudal de aceite hidráulico	25 l/min
Depósito de aceite hidráulico	30 l

Mando a distancia profesional con alcance de 50 m.

Con una amplia gama de accesorios.

Cubo básico

Soplador de nieve

Hoja dózer pequeńa

PTO

Minimartillo

... y otros **9** accesorios en first.green

anzeve
Queremos ayudarte

c/ Diego Marín Aguilera, 4
Parque Tecnológico de Leganés
28919 Leganés (Madrid)

Tel.: +34 91 633 45 53
info@anzeve.com
www.anzeve.com